


INSERTION A FORCE
PRESSMOUNT

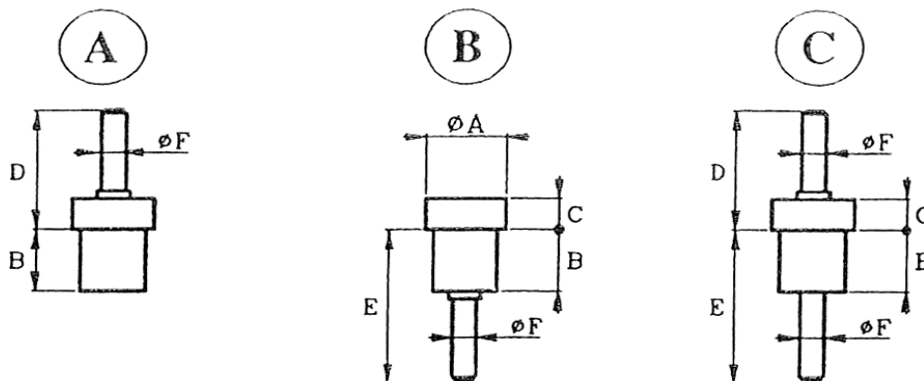

Rep. Item	Référence partielle Partial part number	Cotes en mm Dimensions in mm						Perçage $+0,1$ Bore -0		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (VDC)
		$\varnothing A$	B	C	D	E	$\varnothing F$	ép.T max. th. T	$\varnothing P$	
A	B-39	2,20	2,00	1,00	4,00		0,60	1,50	1,50	2 100
C	T-48	2,20	2,00	1,00	4,00	5,00	0,60	1,50	1,50	2 100
A	B-51	2,20	2,70	1,00	5,00		0,70	2,00	1,50	2 300
C	T-41	2,20	2,70	1,00	5,00	6,00	0,70	2,00	1,50	2 300
A	B-11	2,60	2,00	1,00	4,00		0,60	1,50	1,90	2 300
B	BR-12	2,60	2,00	1,00		5,00	0,60	1,50	1,90	2 300
C	T-13	2,60	2,00	1,00	4,00	5,00	0,60	1,50	1,90	2 300
A	B-20	2,60	2,70	1,00	5,00		0,70	2,00	1,90	2 300
C	T-1021	2,60	2,70	1,00	3,00	4,60	1,00	2,00	1,90	2 200
A	B-81	3,00	2,00	1,00	5,00		0,70	1,50	2,00	2 800
B	BR-82	3,00	2,00	1,00		6,00	0,70	1,50	2,00	2 800
C	T-83	3,00	2,00	1,00	5,00	6,00	0,70	1,50	2,00	2 800
A	B-1084	3,00	2,00	1,00	6,50		0,70	1,50	2,00	2 800
C	T-1312	3,00	2,00	1,00	7,00	5,00	0,70	1,50	2,00	2 800
A	B-1681	3,00	2,00	1,00	7,00		0,70	1,50	2,00	2 800
B	BR-1682	3,00	2,00	1,00		8,00	0,70	1,50	2,00	2 800
C	T-1683	3,00	2,00	1,00	7,00	8,00	0,70	1,50	2,00	2 800
C	T-1688	3,00	2,00	1,00	9,00	8,00	0,70	1,50	2,00	2 800

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.