


BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

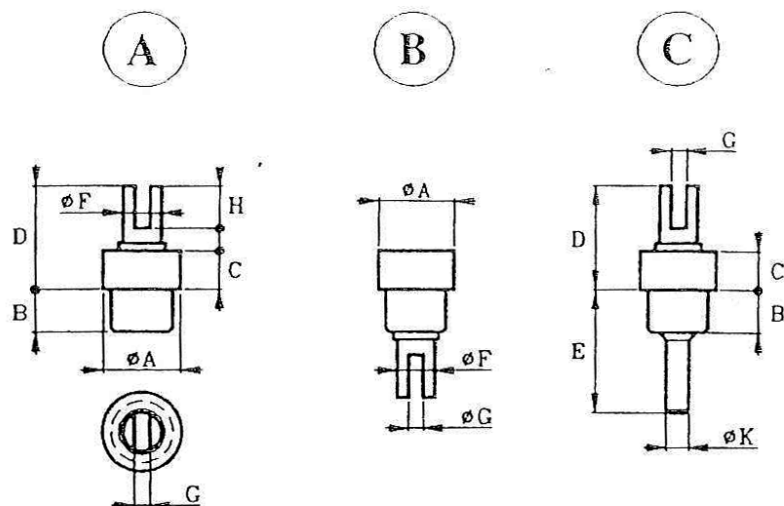

Rep. Item	Référence partielle Partial part number	Cotes en mm Dimensions in mm									Perçage $+0.1$ Bore -0		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (VDC)
		ϕA	B	C	D	E	ϕF	G	H	ϕK	ép.T max. max. th. T	ϕP	
C	TF-60	4,00	4,00	1,00	5,00	8,00	2,50	1,20	3,00	1,00	3,00	2,70	3500
A	BF-432	4,50	3,00	1,00	5,00		2,50	1,20	3,00		2,00	3,50	3800
B	RF-433	4,50	3,00	1,00		7,00	2,50	1,20	3,00		2,00	3,50	3800
C	TF-434	4,50	3,00	1,00	5,00	7,00	2,50	1,20	3,00	1,00	2,00	3,50	3800
A	BF-454	4,50	3,00	2,00	6,00		2,50	1,20	3,00		2,00	3,50	4100
B	RF-455	4,50	3,00	2,00		7,00	2,50	1,20	3,00		2,00	3,50	4100
C	TF-535	4,50	3,00	2,00	6,00	7,00	2,50	1,20	3,00	1,00	2,00	3,50	4100
B	RF-694	4,50	5,00	1,00		9,00	2,50	1,20	3,00		4,00	3,50	4500
C	TF-180	4,50	5,30	4,70	9,30	12,50	2,50	1,20	2,80	1,20	4,00	3,50	6000
C	TF-178	4,50	6,50	3,50	8,10	13,50	2,50	1,20	2,80	1,20	5,00	3,50	7000

Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions given are for information only.