


BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

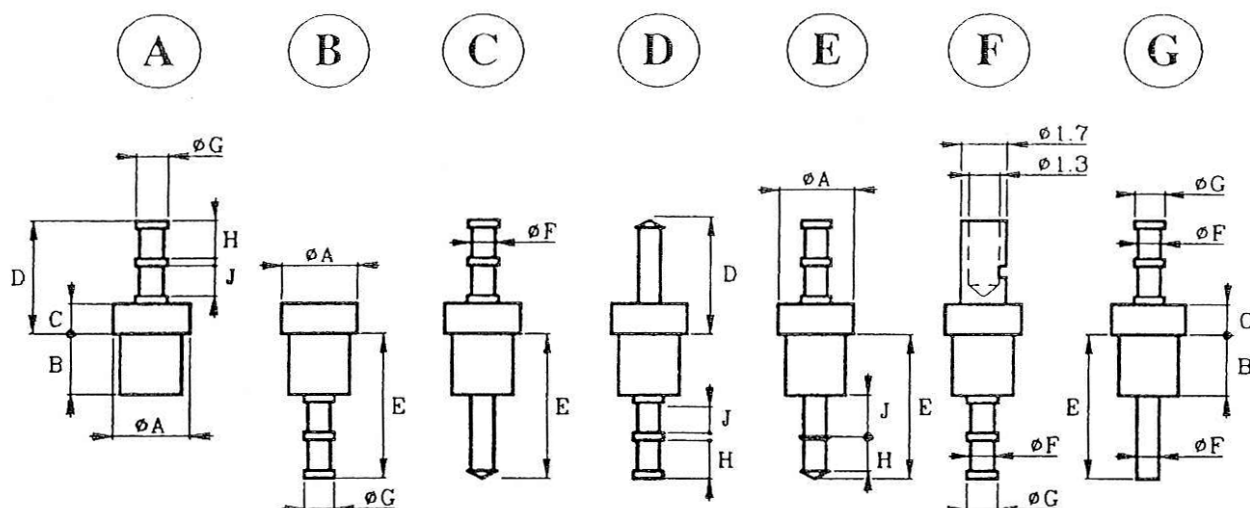

Rep. Item	Référence partielle <i>Partial part number</i>	Cotes en mm <i>Dimensions in mm</i>										Perçage $+0,1$ Bore -0		Tension de claquage (Vcc) <i>Breakdown voltage (VDC)</i>
		A	B	C	D	E	Ø F	Ø G	H	J	ép.T max. th. T	Ø P		
A	B-4102	3,40	2,50	1,50	7,00		1,00	2,00	2,50	1,50	2,00	2,70	3 500	
B	BR-4100	3,40	2,50	1,50		8,00	1,00	2,00	2,50	1,50	2,00	2,70	3 500	
C	T-4103	3,40	2,50	1,50	7,00	5,50	1,00	2,00	2,50	1,50	2,00	2,70	3 500	
D	TR-4104	3,40	2,50	1,50	4,50	8,00	1,00	2,00	2,50	1,50	2,00	2,70	3 500	
A	IS-102	4,50	3,00	1,00	6,50		1,00	2,00	2,50	1,50	2,50	3,50	4 200	
B	ISOP-102	4,50	3,00	1,00		8,50	1,00	2,00	2,50	1,50	2,50	3,50	4 200	
C	ISP-103	4,50	3,00	1,00	6,50	6,00	1,00	2,00	2,50	1,50	2,50	3,50	4 200	
D	ISOPR-103	4,50	3,00	1,00	4,00	8,50	1,00	2,00	2,50	1,50	2,50	3,50	4 200	
G	ISP-236	4,50	3,00	1,00	6,50	7,00	1,50	2,50	2,50	1,50	2,50	3,50	4 200	
A	IS-184	4,50	3,80	4,70	8,70		1,50	2,50	1,40	1,40	3,00	3,50	7 500	
A	IS-182	4,50	3,80	4,70	11,00		1,20	2,50	2,40	2,40	3,00	3,50	7 500	
E	ISP-912	4,50	4,00	5,00	10,50	9,50	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,50	7 000	
F	ISOPR-931	5,00	4,00	2,00	8,00	10,00	1,20	2,50	2,20	2,20	3,00	3,90	5 500	

Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions given are for information only.