


BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

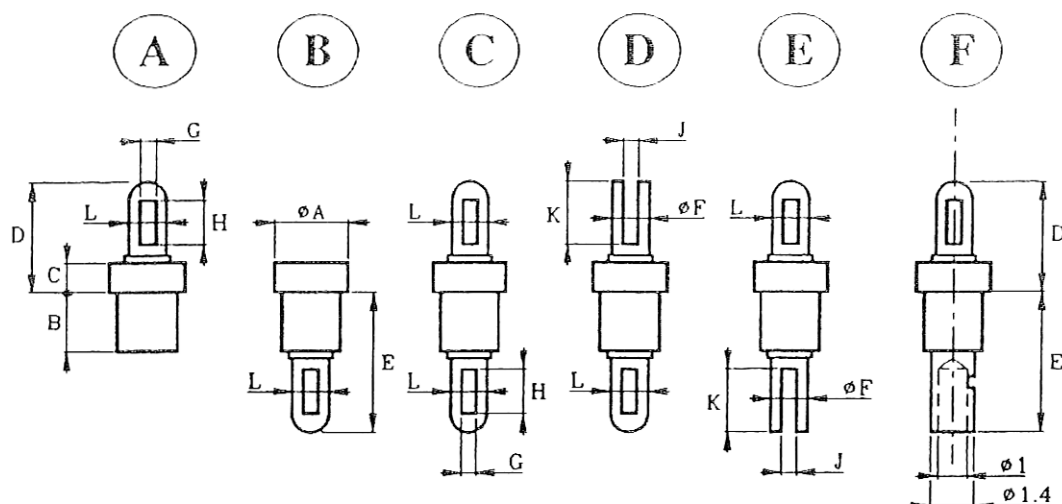

Rep. Item	Réf- erence partielle Partial part number	Cotes en mm Dimensions in mm											Perçage + 0,1 Bore - 0		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (VDC)
		Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	H	J	K	L	ép.T max. th. T	Ø P	
B	RO-25	4,00	3,00	2,00		7,00		1,20	2,50			2,50	2,00	3,00	4000
F	TOP-543	4,00	3,00	2,00	6,00	8,00		1,20	2,50			2,50	2,00	3,00	3000
C	TO-426	4,50	3,00	2,00	6,00	7,00		1,20	2,50			2,20	2,00	3,50	3500
D	FB-428	4,50	3,00	2,00	6,00	7,10	2,50	1,20	2,50	1,20	3,00	2,20	2,00	3,50	3500
E	TBF-429	4,50	3,00	2,00	6,10	7,00	2,50	1,20	2,50	1,20	3,00	2,20	2,00	3,50	3200
C	TO-442	4,50	3,50	1,50	5,50	7,50			2,50			2,20	2,50	3,50	3000
D	TFB-441	4,50	3,50	1,50	5,50	7,60	2,50	1,20	2,50	1,20	3,00	2,20	2,50	3,50	3000
E	TBF-444	4,50	3,50	1,50	5,60	7,50	2,50	1,20	2,50	1,20	3,00	2,20	2,50	3,50	3000
A	BO-157	5,00	4,50	2,50	7,50			1,30	2,50			2,50	3,50	4,10	6500
C	TO-159	5,00	4,50	2,50	7,50	9,70		1,30	2,50			2,50	3,50	4,10	6000
D	TFB-75	5,00	4,50	2,50	7,50	9,70	2,50	1,30	2,50	1,20	3,50	2,50	3,50	4,10	6000
E	TBF-57	5,00	4,50	2,50	7,70	9,50	2,50	1,30	2,50	1,20	3,50	2,50	3,50	4,10	6000
C	TO-6475	6,50	4,50	2,50	7,50	9,50		1,30	2,50			2,50	3,50	5,20	7000

Caractéristiques : voir page 0-1.

Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.

The dimensions given are for information only.