



BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

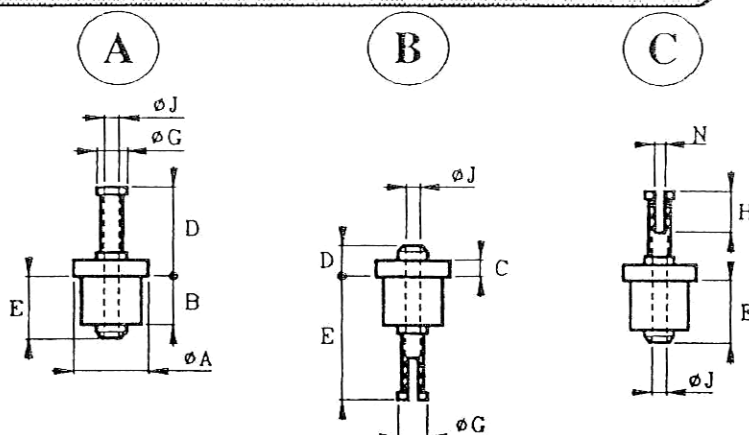

Rep. Item	Référence partielle <i>Partial part number</i>	Cotes en mm <i>Dimensions in mm</i>									Perçage ^{+ 0,1} <i>Bore - 0</i>		Tension de claquage (Vcc) <i>Breakdown voltage (V DC)</i>
		Ø A	B	C	D	E	Ø G	H	Ø J	N	ép.T max. th. T	Ø P	
A	TC-145	4,50	3,00	1,00	4,50	3,80	2,50		1,20		2,00	3,50	3 500
C	CF-146	4,50	3,00	1,00	4,50	3,80	2,50	2,50	1,20	0,80	2,00	3,50	3 500
C	CF-646	4,50	4,00	2,00	5,50	4,80	2,50	2,50	1,20	1,00	3,00	3,50	4 500
A	TC-245	5,50	3,00	1,00	4,50	3,80	3,50		2,20		2,00	4,50	3 500
B	CFR-9246	5,50	3,00	1,00	1,80	6,50	3,50	2,50	2,20	1,20	2,00	4,50	3 500
C	CF-656	5,50	4,00	2,00	5,50	4,80	3,50	2,50	2,20	1,20	3,00	4,50	4 500

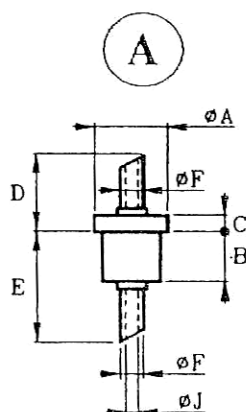

Rep. Item	Référence partielle <i>Partial part number</i>	Cotes en mm <i>Dimensions in mm</i>							Perçage $+ 0,1$ <i>Bore - 0</i>		Tension de claquage (Vcc) <i>Breakdown voltage (VDC)</i>
		Ø A	B	C	D	E	Ø F	Ø J	ép.T max. th. T	Ø P	
A	TC-408	4,00	3,00	1,00	4,50	6,80	1,70	1,20	2,50	3,00	3800

Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions given are for information only.