



**BORNES U ET RELAIS DE CABLAGE**  
**U TERMINALS AND STANDOFFS**

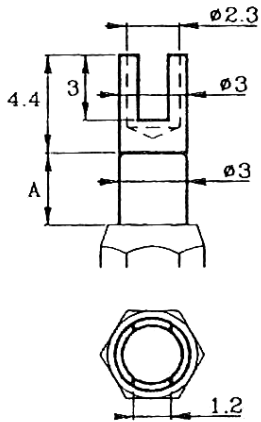


Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>
U3-52	3,20	5 000
U6-52	6,00	7 000
U9-52	9,00	8 000


**RELAIS**  
**STANDOFFS**



Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	D	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>
RM1-30	3,30	2,20	2 700

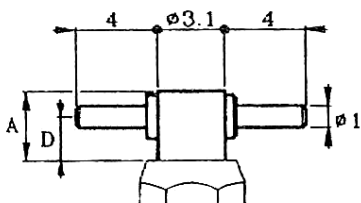

Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	D	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>
RM1-31	3,30	2,20	2 700

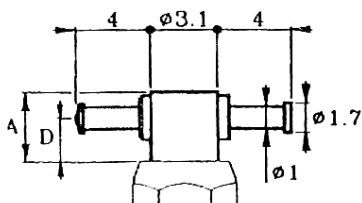

Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	D	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>
RM1-36	3,30	2,20	2 700

Caractéristiques : voir page 0-1.  
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.  
 The dimensions given are for information only.