



BORNES U ET RELAIS DE CABLAGE U TERMINALS AND STANDOFFS


G




Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	D	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>	
			P/E	P/P
RM2-30	6,00	2,20	2800	



Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	D	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>	
			P/E	P/P
RM2-31	6,00	2,20	2800	



Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	D	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>	
			P/E	P/P
RM2-36	6,00	2,20	2800	

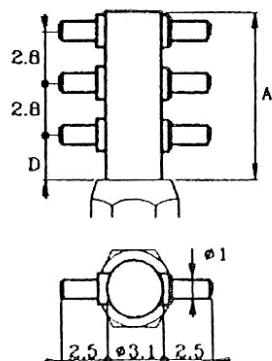

Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	D	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>	
			P/E	P/P
RM3-30	9,00	2,20	2800	

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.