



BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)


G

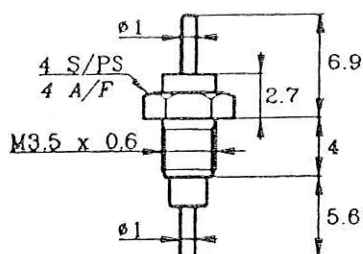


Référence <i>Part number</i>	Poids <i>Weight</i>	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>
PMS-350	0,75 g	3 000

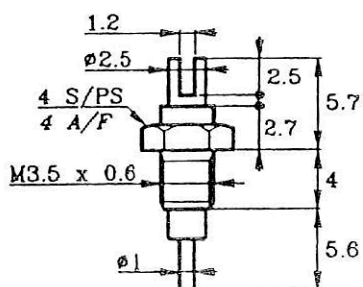


Référence <i>Part number</i>	Poids <i>Weight</i>	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>
PMS-257	0,80 g	2 500

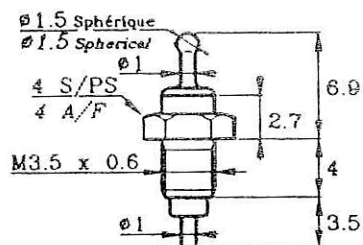

Référence <i>Part number</i>	Poids <i>Weight</i>	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>
PMS-424	0,75 g	2 200



Désignation <i>Description</i>	Ø	T
Rondelle <i>Washer</i>	6,00	0,40



Désignation <i>Description</i>	H	T
Ecrou <i>Nut</i>	5,00	1,20

Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions are given for information only.