


TESTS ISOLES (A FIXATION MECANIQUE)
INSULATED TEST CONNECTORS (WITH MECHANICAL MOUNTING)

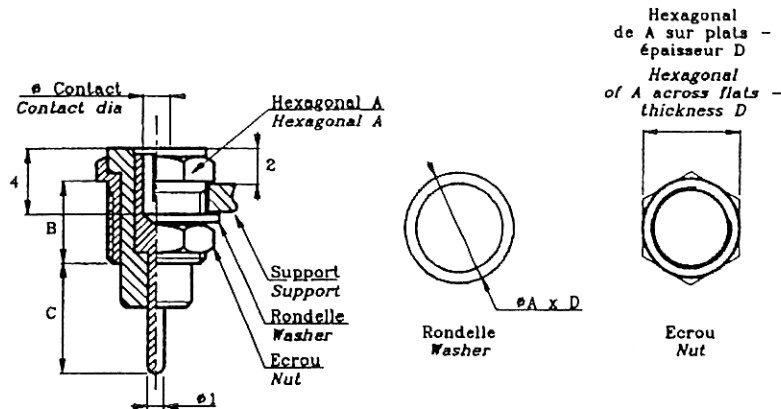

Référence partielle Partial part number	Embase de fixation en mm Mounting receptacle (in mm)			Contact Contact		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (VDC)	Rondelle Washer		Ecrou Nut		Poids total Total weight
	Hex A	B	Ø filetage Ø thread	Ø	C		Ø A	D	Hex A	D	
TM-125	6,00	5,00	M. 5 x 0,50	1,00	6,50	5 000	8,50	0,40	6,00	1,50	1,10 g
TM-221	6,00	7,00	M. 5 x 0,50	1,00	6,50	5 000	8,50	0,40	6,00	1,50	1,45 g
TM-121	7,00	5,00	M. 6 x 0,50	1,50	6,50	6 000	9,50	0,50	7,00	1,50	1,60 g
TM-213	7,00	7,00	M. 6 x 0,50	1,50	6,50	6 000	9,50	0,50	7,00	1,50	2,00 g
TM-126	7,00	5,00	M. 6 x 0,50	2,00	6,50	5 000	9,50	0,50	7,00	1,50	1,65 g
TM-222	7,00	7,00	M. 6 x 0,50	2,00	6,50	5 000	9,50	0,50	7,00	1,50	2,05 g

CARACTERISTIQUES

Isolant : P.T.F.E. Blanc et teintes normalisées :

MECANIQUES : Embase support, écrou et rondelles sont en laiton argenté passivé.

LE CONTACT TRAVERSANT est en bronze phosphoreux ressort doré 0,4 µ (écrou et rondelle fournis avec le composant).

ELECTRIQUES : RESISTANCE D'ISOLEMENT : très supérieure à 100 000 Mégohms.

CAPACITE : Inférieure à 1,5 pF.

TENSION DE CLAQUAGE par contournement.

CHARACTERISTICS

Insulating material : P.T.F.E. White and standardized colors :

MECHANICAL : Receptacle support, nut and washer are made of passivated silver-plated brass.

THE THRU CONTACT is made of resilient gold-plated (0.4 µ) phosphor bronze (nut and washer supplied with the component).

ELECTRICAL : INSULATING RESISTANCE : much greater than 100 000 Megohms.

CAPACITANCE : Less than 1.5 pF.

BREAKDOWN VOLTAGE by flashover.

Caractéristiques générales : voir page 0-1.

General Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.

The dimensions given are for information only.