


TESTS ISOLES - CONTACT "CNI" (A FIXATION MECANIQUE)
INSULATED TEST CONNECTORS
"CNI" CONTACT (WITH MECHANICAL MOUNTING)

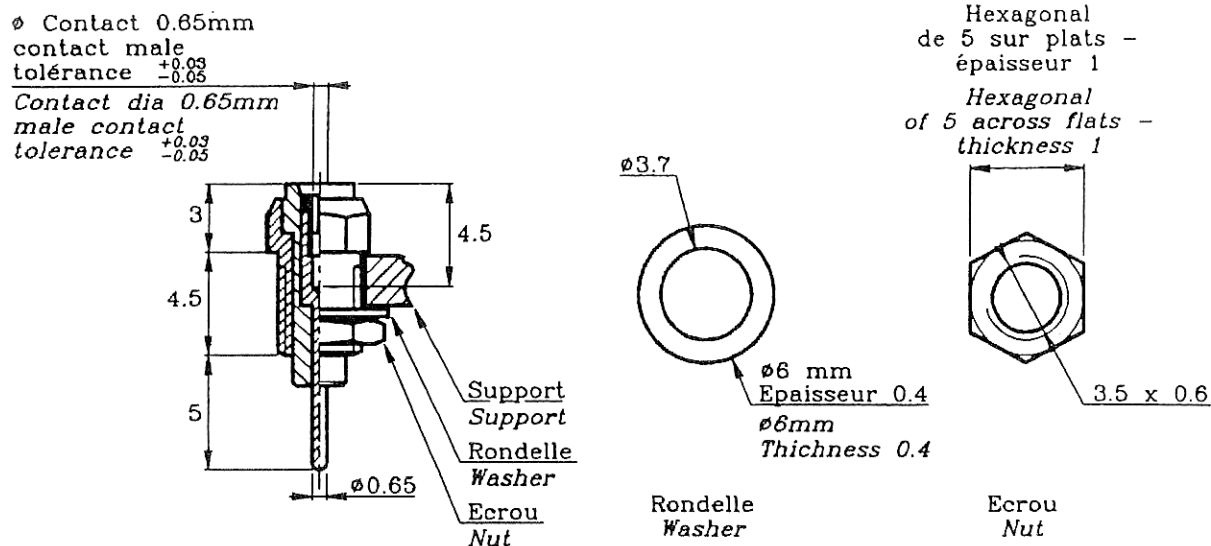

Référence partielle Partial part number	Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (VDC)	Poids Weight	Isolant Insulating material	Contact Contact
TMI-2265	2 500	0,65 g	P.T.F.E. Blanc P.T.F.E. White	Bronze Beryllium Beryllium bronze

CARACTERISTIQUES

Isolant : P.T.F.E.

- Axe : alliage cuivreux.
- Contact : bronze béryllium.

L'embase fileté écrou et rondelle sont en laiton argenté passivé.

Le support traversant du contact est en alliage cuivreux doré 0,4 µ (le composant est livré avec une rondelle et un écrou).

CHARACTERISTICS

Insulating material : P.T.F.E.

- Axis : copper-based alloy.
- Contact : beryllium bronze.

The threaded receptacle, nut and washer are made of passivated silver-plated brass.

The thru support of the contact is made of copper-based alloy (the component is supplied with a washer and nut).

Caractéristiques générales : voir page 0-1.
General characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.