



**TESTS ISOLES FACE AVANT**  
**INSULATING TESTS CONNECTOR-FRONT SURFACE**

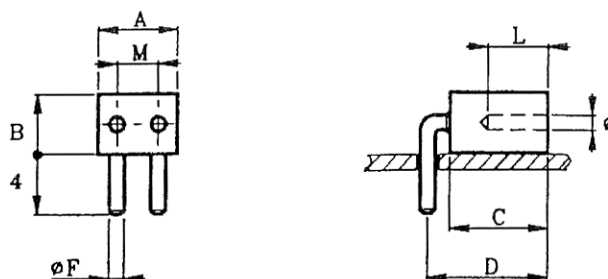

| Référence partielle<br>Partial part number | Isolant<br>Insulating material |      |      | D     | Ø F  | Contact<br>Contact |      | M    | Ø Perçage + 0,1<br>Ø Bore - 0 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------|------|-------|------|--------------------|------|------|-------------------------------|
|                                            | A                              | B    | C    |       |      | Ø                  | L    |      |                               |
| L208-405                                   | 5,00                           | 4,00 | 6,50 | 8,00  | 0,70 | 0,50               | 4,00 | 2,54 | 0,90                          |
| L508-650                                   | 9,00                           | 4,00 | 6,50 | 8,00  | 1,00 | 1,00               | 4,00 | 5,08 | 1,20                          |
| L510-421                                   | 9,00                           | 4,00 | 6,50 | 10,50 | 1,00 | 1,00               | 4,00 | 5,08 | 1,20                          |
| L510-420                                   | 9,00                           | 4,00 | 6,50 | 10,50 | 1,00 | 1,50               | 4,00 | 5,08 | 1,20                          |

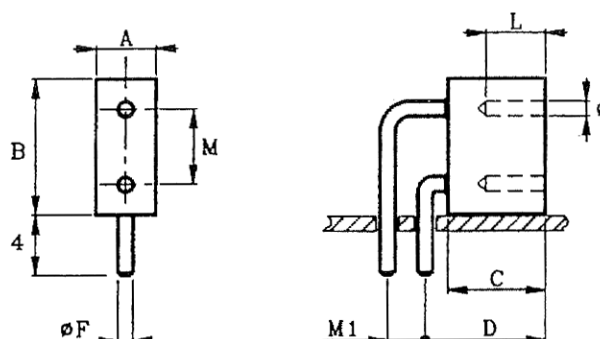

| Référence partielle<br>Partial part number | Isolant<br>Insulating material |      |      | D    | Ø F  | Contact<br>Contact |      | M    | M1   | Ø Perçage + 0,1<br>Ø Bore - 0 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|-------------------------------|
|                                            | A                              | B    | C    |      |      | Ø                  | L    |      |      |                               |
| L490-425                                   | 4,00                           | 9,00 | 6,50 | 8,00 | 1,00 | 1,00               | 4,00 | 5,08 | 2,54 | 1,20                          |
| L490-545                                   | 4,00                           | 9,00 | 6,50 | 8,00 | 1,00 | 1,50               | 4,00 | 5,08 | 2,54 | 1,20                          |

**CARACTERISTIQUES**

Isolant : P.T.F.E. teinté jaune.  
Axe : bronze phosphoreux ressort, doré 0,4 µ.

**CHARACTERISTICS**

Insulating material : P.T.F.E., yellow.  
Axis : resilient phosphor bronze, gold-plated 0.4 µ.

Caractéristiques générales : voir page 0-1.  
General characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.  
The dimensions given are for information only.