



Référence partielle Partial part number	Contact Contact	Cotes en mm Dimensions in mm	Support Support
	Ø A	Ø C	Ø P $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ -0 \end{smallmatrix}$
CNI-144	0,50	2,00	0,65
CNI-146	0,65	2,00	0,65
CNI-149	0,85	2,40	1,05
CNI-148	1,00	2,40	1,05



Référence partielle Partial part number	Contact Contact	Cotes en mm Dimensions in mm					Support Support	
	Ø A	Ø C	D	E	F	Ø G	Ø P $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ -0 \end{smallmatrix}$	ép.T max. th.T
CNI-550	0,50	2,00	3,50	1,50	2,00	0,70	1,10	16/10
CNI-556	0,65	2,00	3,50	1,50	2,00	0,70	1,10	16/10
CNI-680	0,85	2,50	4,00	2,50	2,10	1,20	1,70	16/10
CNI-600	1,00	2,50	4,00	2,50	2,10	1,20	1,70	16/10
CNI-938	0,85	2,50	4,00	2,50	3,00	1,20	1,70	24/10
CNI-901	1,00	2,50	4,00	2,50	3,00	1,20	1,70	24/10

Nota : Montage par sertissage conique, outil comprenant : une embase avec un adaptateur à queue lisse ou fileté, un sertisseur conique.
Note : Assembly by conical crimping : tool comprises a receptacle with an adaptor (plain or threaded end) and a conical crimper.

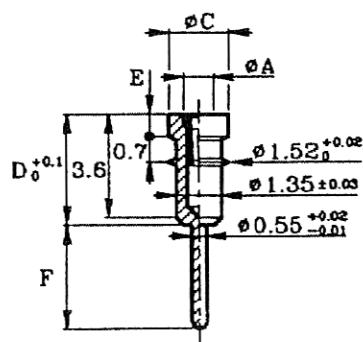

Référence partielle Partial part number	Contact Contact	Cotes en mm Dimensions in mm			
	Ø A	Ø C	D	E	F
CNI-799	0,50	1,80	3,80	0,75	3,60
CNI-301	0,50	1,80	3,80	0,75	5,00

Caractéristiques générales : voir page 0-2.
General characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.