


Référence partielle Partial part number	Nombre de plots Number of terminal pins		Modules Modules		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)						Support C.i. Ø de Perçage + 0,1 P.C.B. support Ø Bore - 0	Isolants Insulating material	
	Mini Min	Maxi Max	M	N	C	D	Ø E	Ø F	G	H		A	B
856-009/	2	25	2,54	1,20	3,00	3,50	0,70	1,50	2,20	0,80	0,90	2,50	2,00
256-006/	2	25	2,54	1,20	4,00	2,50	0,70	1,70	1,50	0,60	0,90	3,50	4,00
256-008/	2	25	2,54	1,20	3,00	3,00	0,70	1,80	2,20	0,80	0,90	3,50	4,00
966-009/	2	24	5,08	2,50	3,00	3,50	0,70	1,50	2,20	0,80	0,90	2,50	2,00
726-942/	2	24	5,08	2,50	4,00	4,00	1,00	2,50	3,00	1,20	1,20	4,00	2,00
726-955/	2	24	5,08	2,50	4,00	4,50	1,00	2,50	3,00	1,50	1,20	4,00	2,00
366-008/	2	24	5,08	2,50	3,00	3,00	0,70	1,80	2,20	0,80	0,90	4,00	4,00

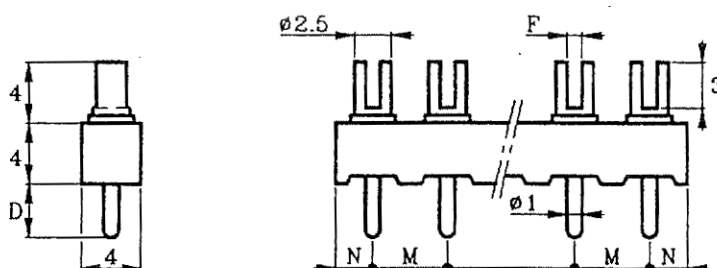

Référence partielle Partial part number	Nombre de plots Number of terminal pins		Module Module		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		Support C.i. Ø de Perçage + 0,1 P.C.B. support Ø Bore - 0
	Mini Min	Maxi Max	M	N	D	F	
366-308/	2	24	5,08	2,50	2,50	1,20	1,20
366-303/	2	24	5,08	2,50	3,00	1,20	1,20
366-344/	2	24	5,08	2,50	4,00	1,20	1,20
366-375/	2	24	5,08	2,50	4,00	1,50	1,20
366-338/	2	24	5,08	2,50	4,80	1,20	1,20
366-385/	2	24	5,08	2,50	8,50	1,20	1,20

Caractéristiques : voir page 0-2.
Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.