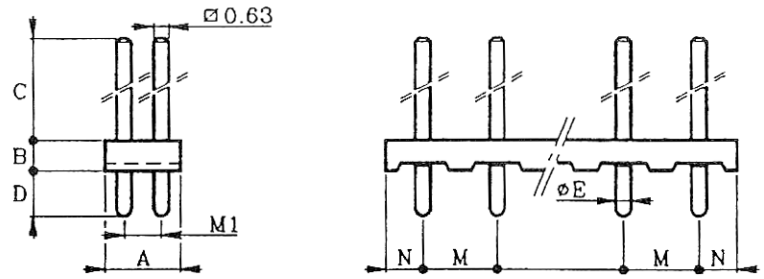

Référence partielle *Partial part number*	Nombre de plots *Number of terminal pins*		Modules *Modules*			Plots (en mm) *Terminal pins (in mm)*			Support C.i. Ø de Perçage $^{+0,1}_{-0}$ *P.C.B. support Ø Bore*	Isolants *Insulating material*	
	Mini *Min*	Maxi *Max*	M	M1	N	C	D	Ø E		A	B
W-506-812/	4	50	2,54	2,54	1,20	7,00	3,00	0,70	0,90	5,00	2,00
W-506-820/	4	50	2,54	2,54	1,20	15,00	3,00	0,70	0,90	5,00	2,00
W-526-245/	**4**	**50**	**2,54**	**2,54**	**1,20**	**13,50**	**4,00**	**0,70**	**0,90**	**5,00**	**4,00**
W-756-812/	4	50	2,54	5,08	1,20	7,00	3,00	0,70	0,90	7,50	2,00
W-756-820/	4	50	2,54	5,08	1,20	15,00	3,00	0,70	0,90	7,50	2,00
W-706-345/	4	50	2,54	5,08	1,20	13,50	4,00	0,70	0,90	7,50	4,00
W-106-812/	4	50	2,54	7,62	1,20	7,00	3,00	0,70	0,90	10,10	2,00
W-106-820/	4	50	2,54	7,62	1,20	15,00	3,00	0,70	0,90	10,10	2,00
W-536-812/	4	48	5,08	2,54	2,50	7,00	3,00	0,70	0,90	5,00	2,00
W-536-820/	4	48	5,08	2,54	2,50	15,00	3,00	0,70	0,90	5,00	2,00
W-566-345/	4	48	5,08	2,54	2,50	13,50	4,00	0,70	0,90	5,00	4,00

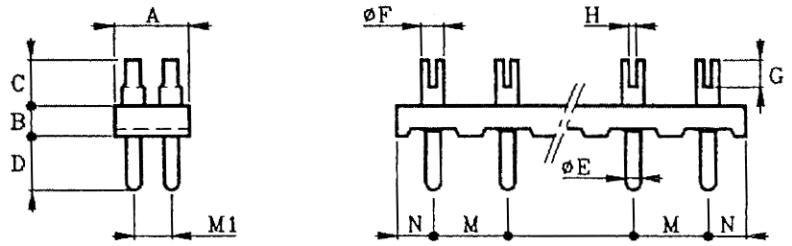

Référence partielle *Partial part number*	Nbre de plots *Number of terminal pins*		Modules *Modules*			Plots (en mm) *Terminal pins (in mm)*						Support C.i. Ø de Perçage $^{+0,1}_{-0}$ *P.C.B. support Ø Bore*	Isolants *Insulating material*	
	Mini *Min*	Maxi *Max*	M	M1	N	C	D	Ø E	Ø F	G	H		A	B
506-009/	4	50	2,54	2,54	1,20	3,00	3,50	0,70	1,50	2,20	0,80	0,90	5,00	2,00
526-008/	4	50	2,54	2,54	1,20	3,00	3,00	0,70	1,80	2,20	0,80	0,90	5,00	4,00
756-009/	4	50	2,54	5,08	1,20	3,00	3,50	0,70	1,50	2,20	0,80	0,90	7,50	2,00
706-008/	4	50	2,54	5,08	1,20	3,00	3,00	0,70	1,80	2,20	0,80	0,90	7,50	4,00
106-009/	4	50	2,54	7,62	1,20	3,00	3,50	0,70	1,50	2,20	0,80	0,90	10,10	2,00
536-009/	4	48	5,08	2,54	2,50	3,00	3,50	0,70	1,50	2,20	0,80	0,90	5,00	2,00
566-008/	4	48	5,08	2,54	2,50	3,00	3,00	0,70	1,80	2,20	0,80	0,90	5,00	4,00

Caractéristiques : voir page 0-2.
Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.