


Connecteur fond de rack pour raccordement de tiroirs débrochables

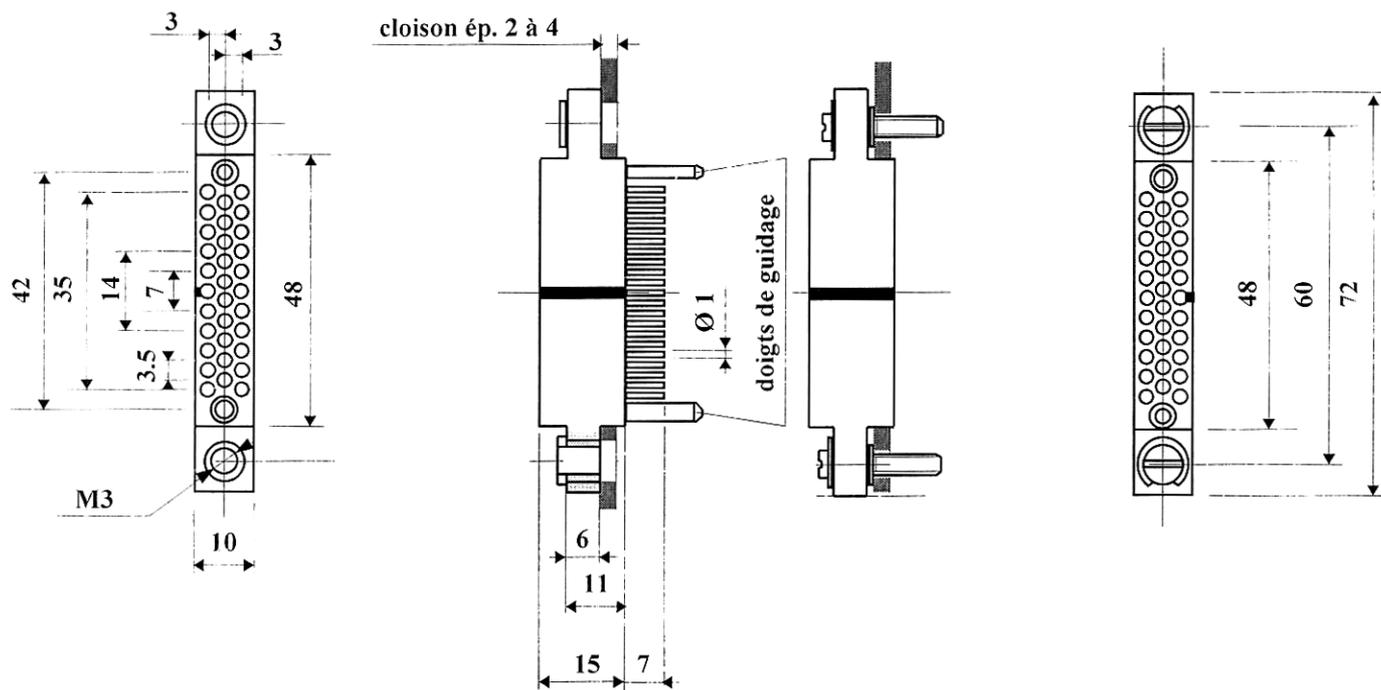

CARACTERISTIQUES GENERALES

Matière : Isolant thermoplastique UL 94VO
 Contacts alliage cuivreux - doré
 (autre protection sur demande)

Mécanique : Température - 50°C + 135°C
 Nombre de manoeuvres : 500

Electrique : Intensité nominale - 5 A
 Résistance de contact après 500 manoeuvres
 - ~ 10 m.ohm
 Tension de service 400 V - 50Hz

CONNECTEUR RECTANGULAIRE




Rectangulars Connectors

Série **G5201**


SYSTEME DE REFERENCE
Reference System

Connecteur équipé

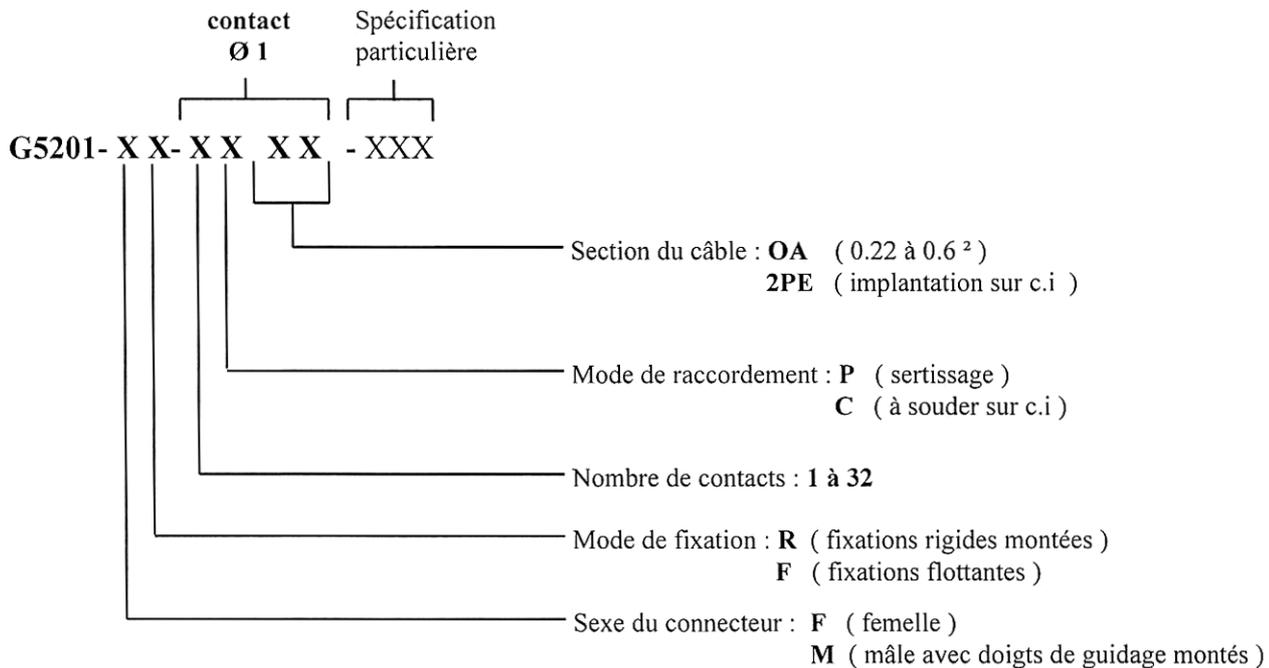

exemple de référence : G5201- MR-25POA

Contact Ø 1

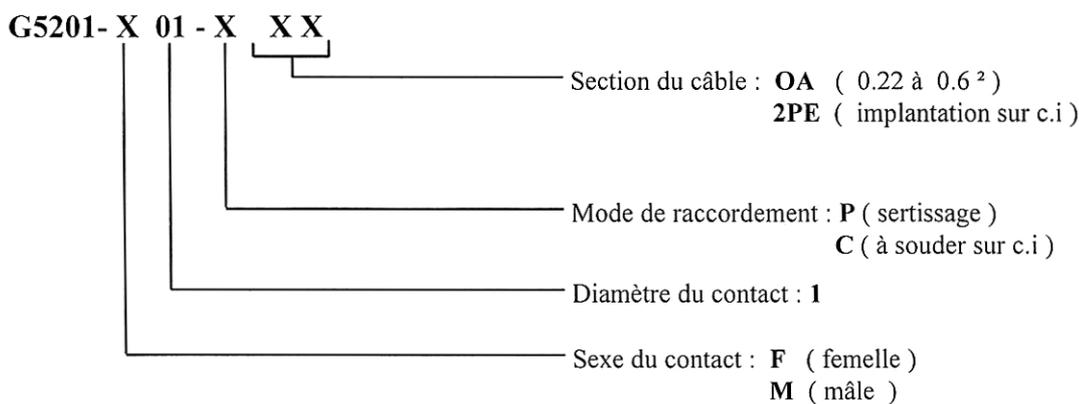

exemple de référence : G5201-F01-POA

0603- page 1-1/1

09/98

GAUTHIER
CONNECTIQUE

Tél.: (33)02.33.58.35.45 - Fax.: (33)02.33.58.79.99
E.mail.: commercial@gauthierconnectique.com
Site Web: www.gauthierconnectique.com
3, rue Enjournbault – Zone Industrielle
BP 222 – F 50302 St-Senier-sous-Avranches Cédex