




Connecteur fond de rack pour raccordement de tiroirs débrochables

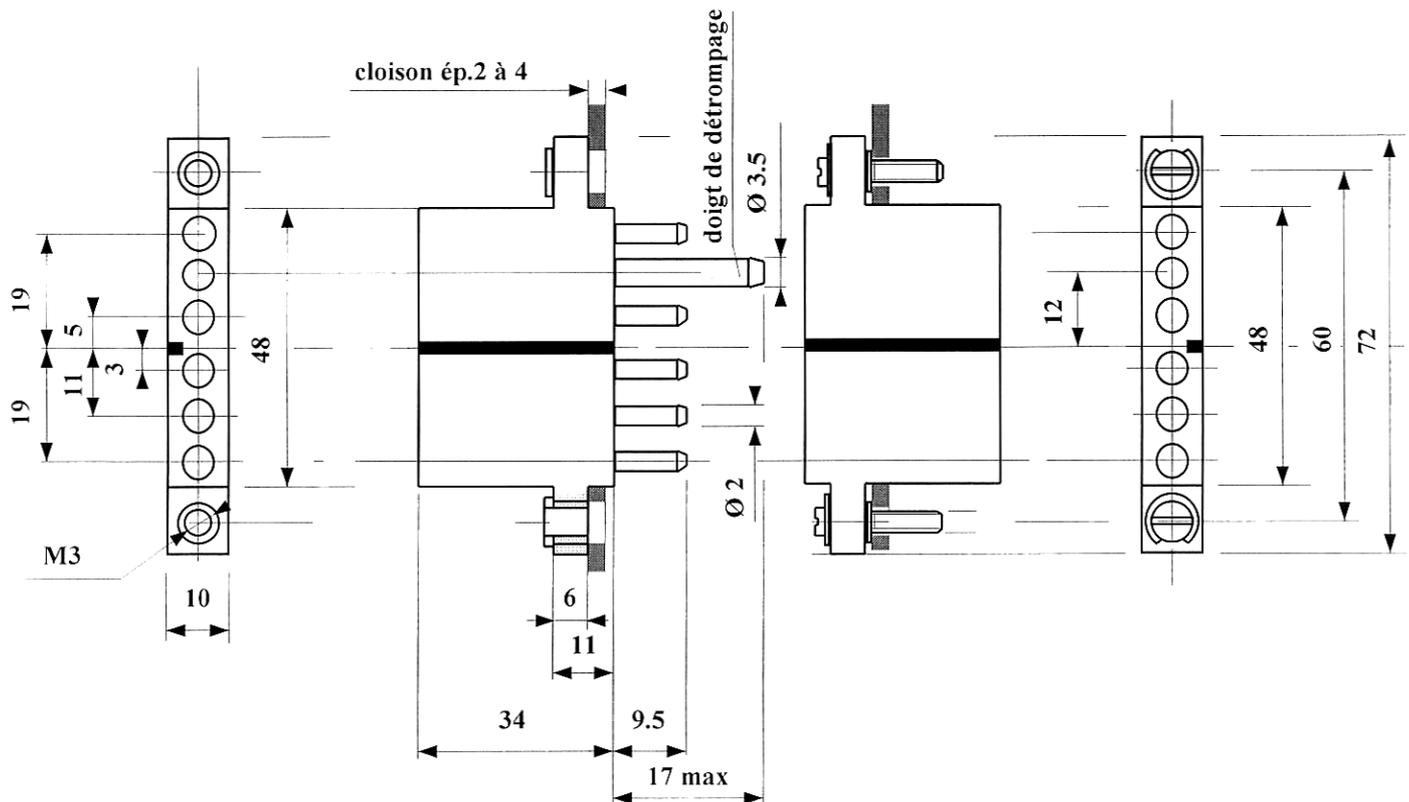

CARACTERISTIQUES GENERALES

Norme NF EN 60950

Matière : Isolant thermoplastique UL 94VO
 Contacts alliage cuivreux - argenté
 Contacts femelles à lamelle doré

Mécanique : Température - 50°C + 135°C
 Nombre de manoeuvres : 500
 Force d'insertion par contact
 - 3 N contact Ø 2
 Force d'extraction par contact
 - 5 N contact Ø 2

Electrique : Intensité nominal - 20 A contact Ø 2
 Résistance de contact après 500 manoeuvres
 - ~ 2 m.ohm contact Ø 2
 Tension de service 400 V - 50Hz

0603- page 0-1/5

CONNECTEUR RECTANGULAIRE




Rectangulars Connectors

Série **G5205**


SYSTEME DE REFERENCE
Reference System

Connecteur équipé

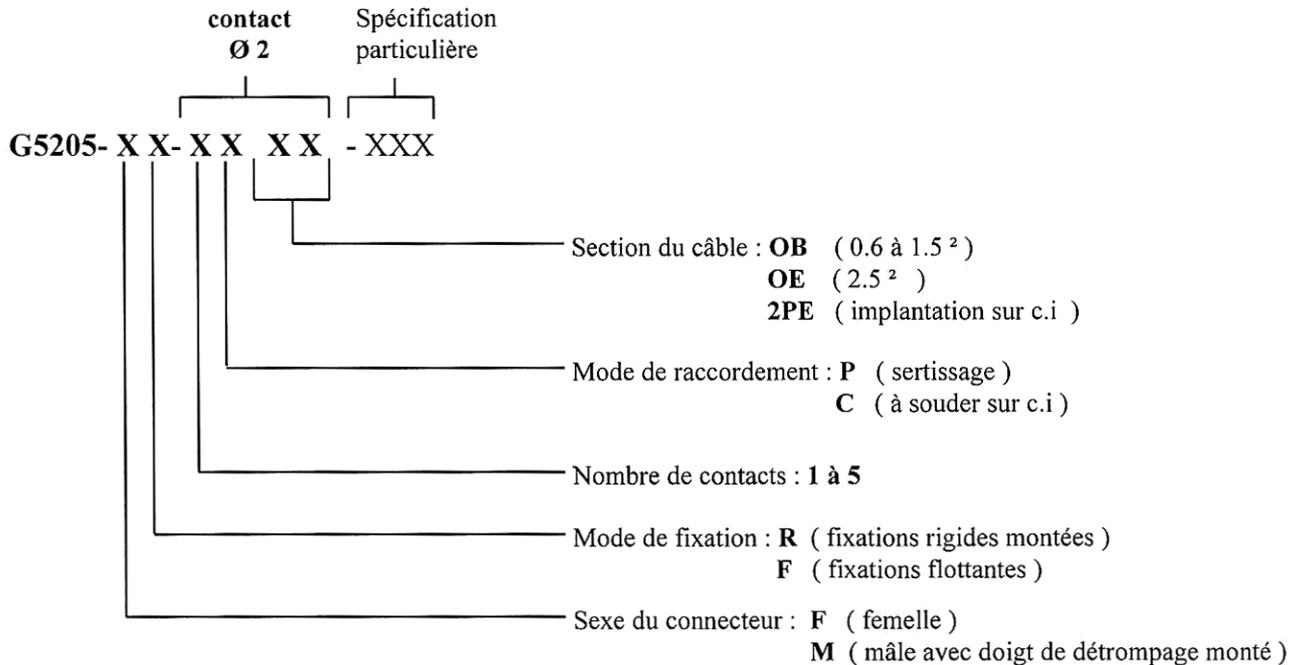

exemple de référence : G5205- MR-5POB

Contact Ø 2

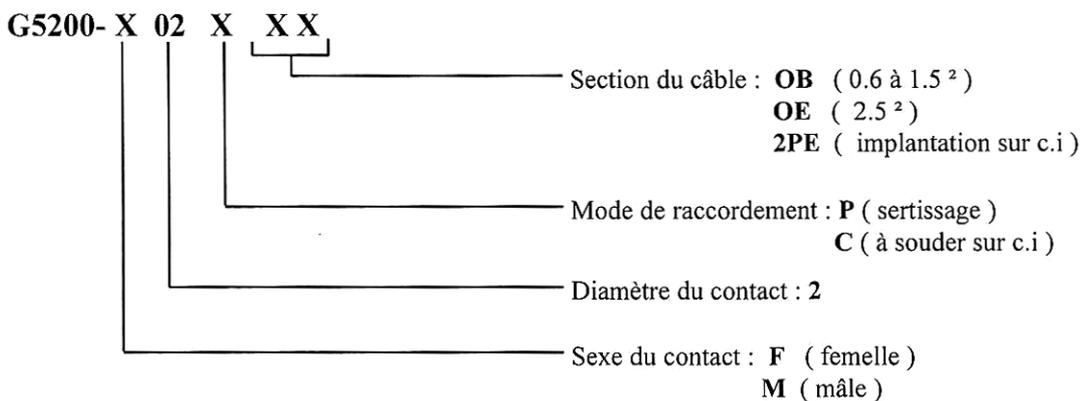

exemple de référence : G5200-F02 POB

0603- page 1-1/5

03/99

GAUTHIER
CONNECTIQUE

Tél.: (33)02.33.58.35.45 - Fax.: (33)02.33.58.79.99
E.mail.: commercial@gauthierconnectique.com
Site Web: www.gauthierconnectique.com
3, rue Enjournbault – Zone Industrielle
BP 222 – F 50302 St-Senier-sous-Avranches Cédex

CONNECTEUR RECTANGULAIRE



Rectangulars Connectors

Série **G5205**

Accessoires


G5205-700 (capot arrière à l'étude)
FF-310-Z (fixation flottante M3 avec circlip)

Câblage arrière

Connecteur
femelle



Connecteur
mâle



G5205-700

Capot arrière à l'étude

0603- page 1-3/5

03/99

GAUTHIER
CONNECTIQUE

Tél.: (33)02.33.58.35.45 - Fax.: (33)02.33.58.79.99
E.mail.: commercial@gauthierconnectique.com
Site Web: www.gauthierconnectique.com
3, rue Enjournault – Zone Industrielle
BP 222 – F 50302 St-Senier-sous-Avranches Cédex