




Connecteur de conception rackable, équipé de contacts de 30 et 100 ampères

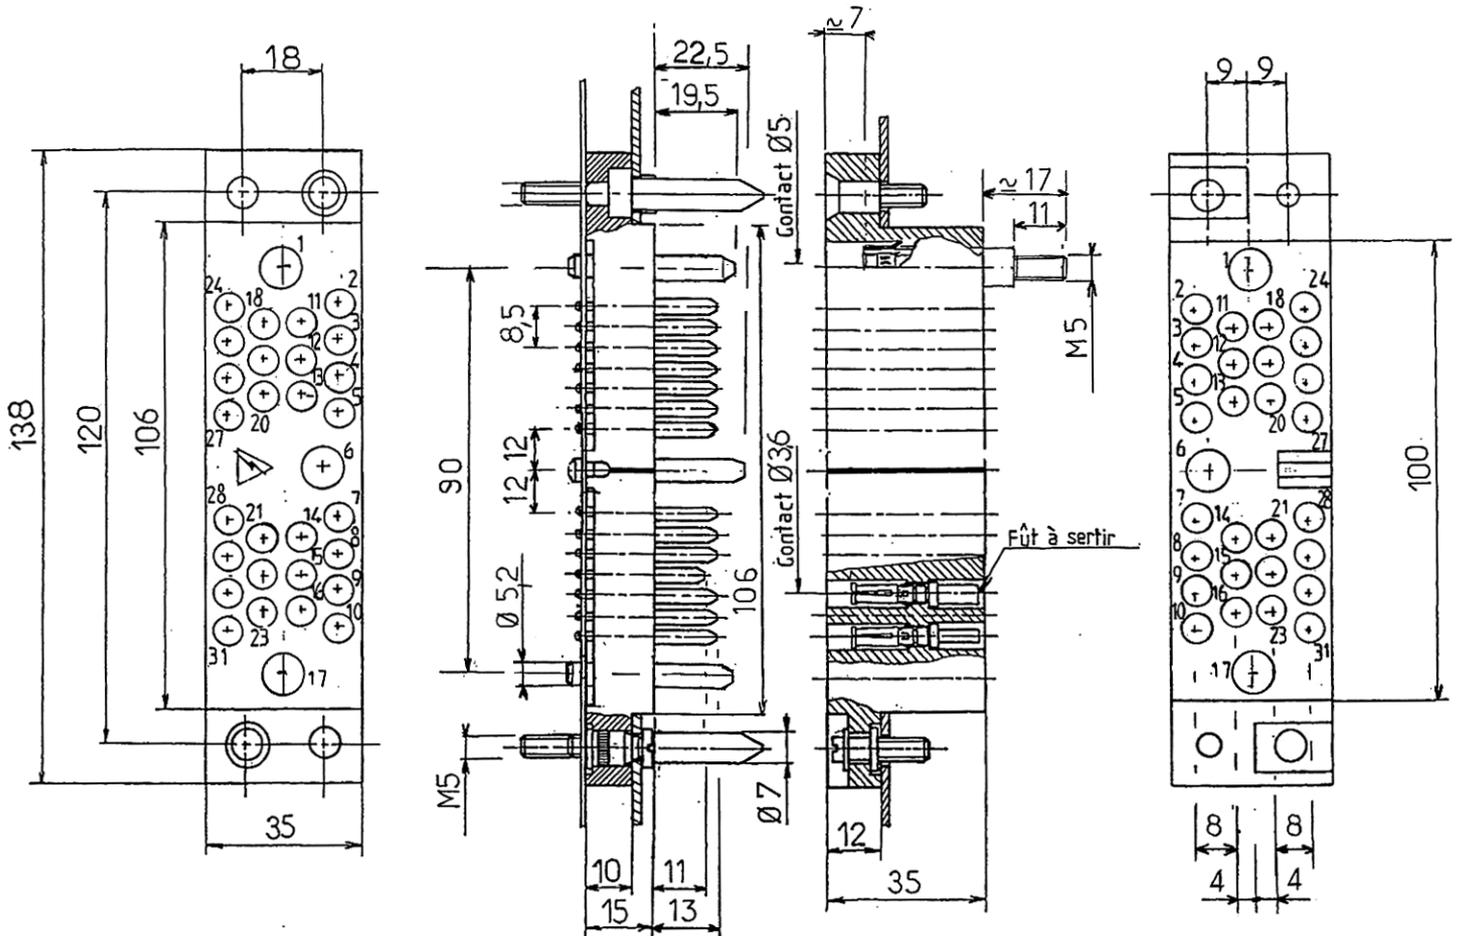

CARACTERISTIQUES GENERALES

Norme NF EN 60950

1- Connecteur Mâle.

Raccordement par contacts à souder sur carte circuit imprimé

2- Connecteur Femelle.

Contacts démontables : contacts Ø 3.6 à sertir
contacts Ø 5.0 à visser

3- Caractéristiques

- | | | | | | | |
|-----|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------|
| 3-1 | Electrique : | Tension de tenue - | contacts Ø 5.0 | 100 Vcc | Intensité nominale - | 100 A |
| | | | contacts Ø 3.6 | 240 V efficace | | 30 A |
| 3-2 | Mécanique : | Nombre de manoeuvres - | 250 | | | |
| 3-3 | Tenue en température : | - 50° + 135° | | | | |

4- Protection Electrique.

- 4-1 Contact de masse, contact coupe circuit

0603- page 0-3

CONNECTEUR RECTANGULAIRE




Rectangulars Connectors

Série G5228

SYSTEME DE REFERENCE
Reference System

**Connecteur mâle
équipé monté**

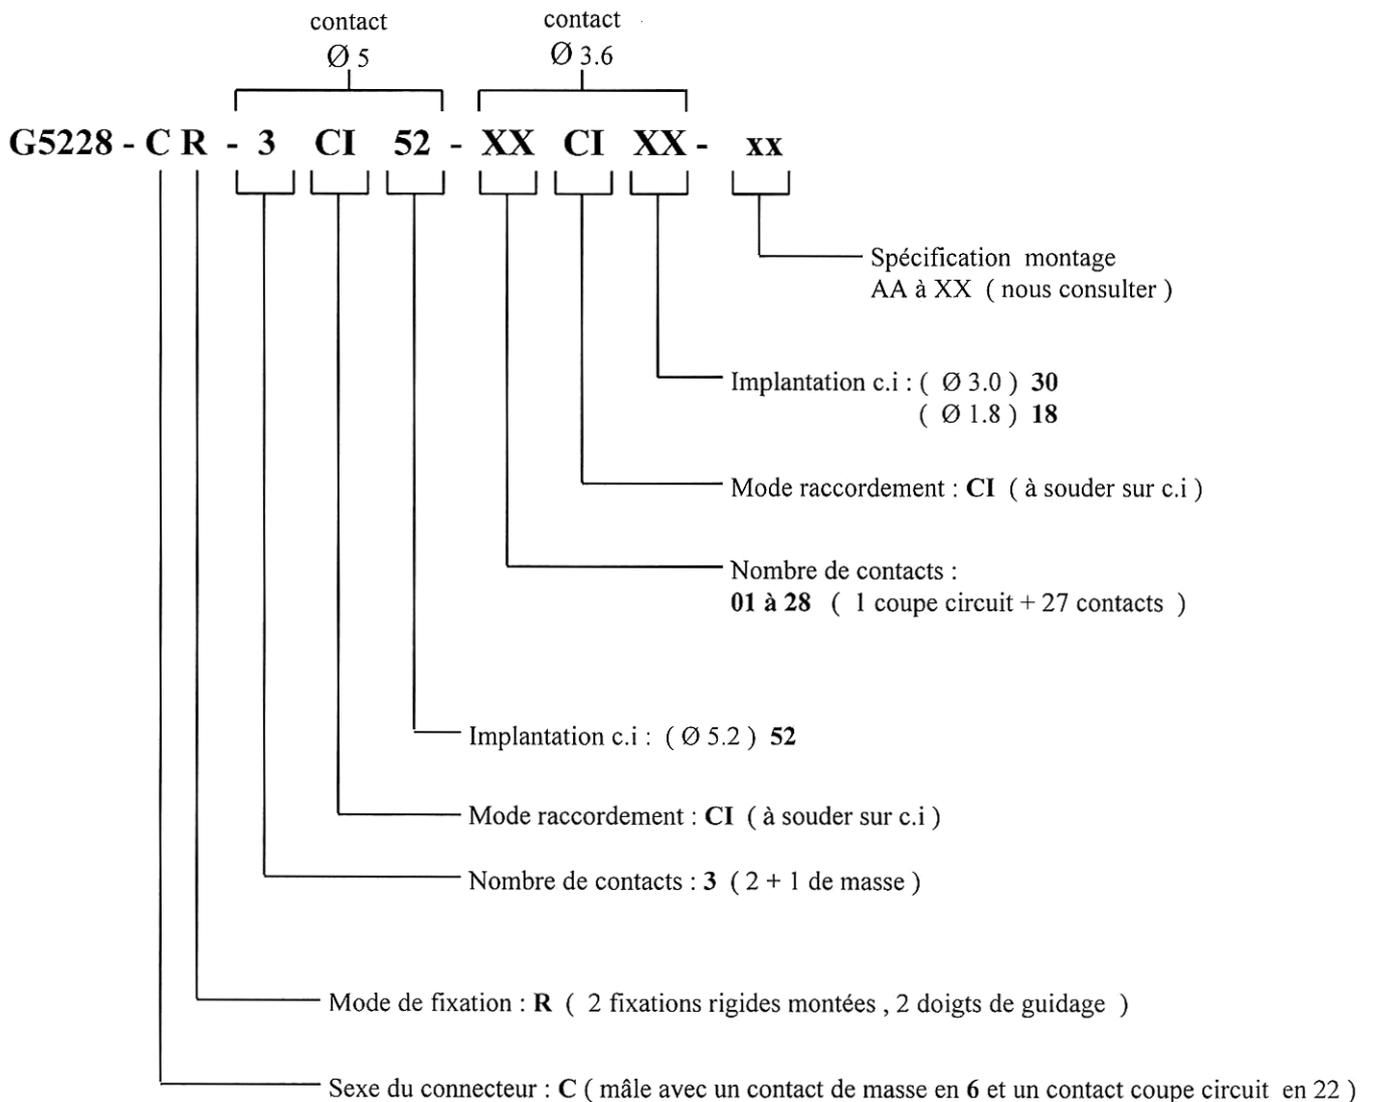

exemple de référence : G5228- CR-3CI52-08CI30- AA
G5228- CR-3CI52-18CI18- AA

les contacts sont livrés montés dans leur support

0603- page 3-1

02/98

GAUTHIER
CONNECTIQUE

Tél.: (33)02.33.58.35.45 - Fax.: (33)02.33.58.79.99
E.mail.: commercial@gauthierconnectique.com
Site Web: www.gauthierconnectique.com
3, rue Enjournbault – Zone Industrielle
BP 222 – F 50302 St-Senier-sous-Avranches Cédex




Rectangulars Connectors

Série **G5228**

SYSTEME DE REFERENCE

Reference System

**Connecteur
femelle équipé**

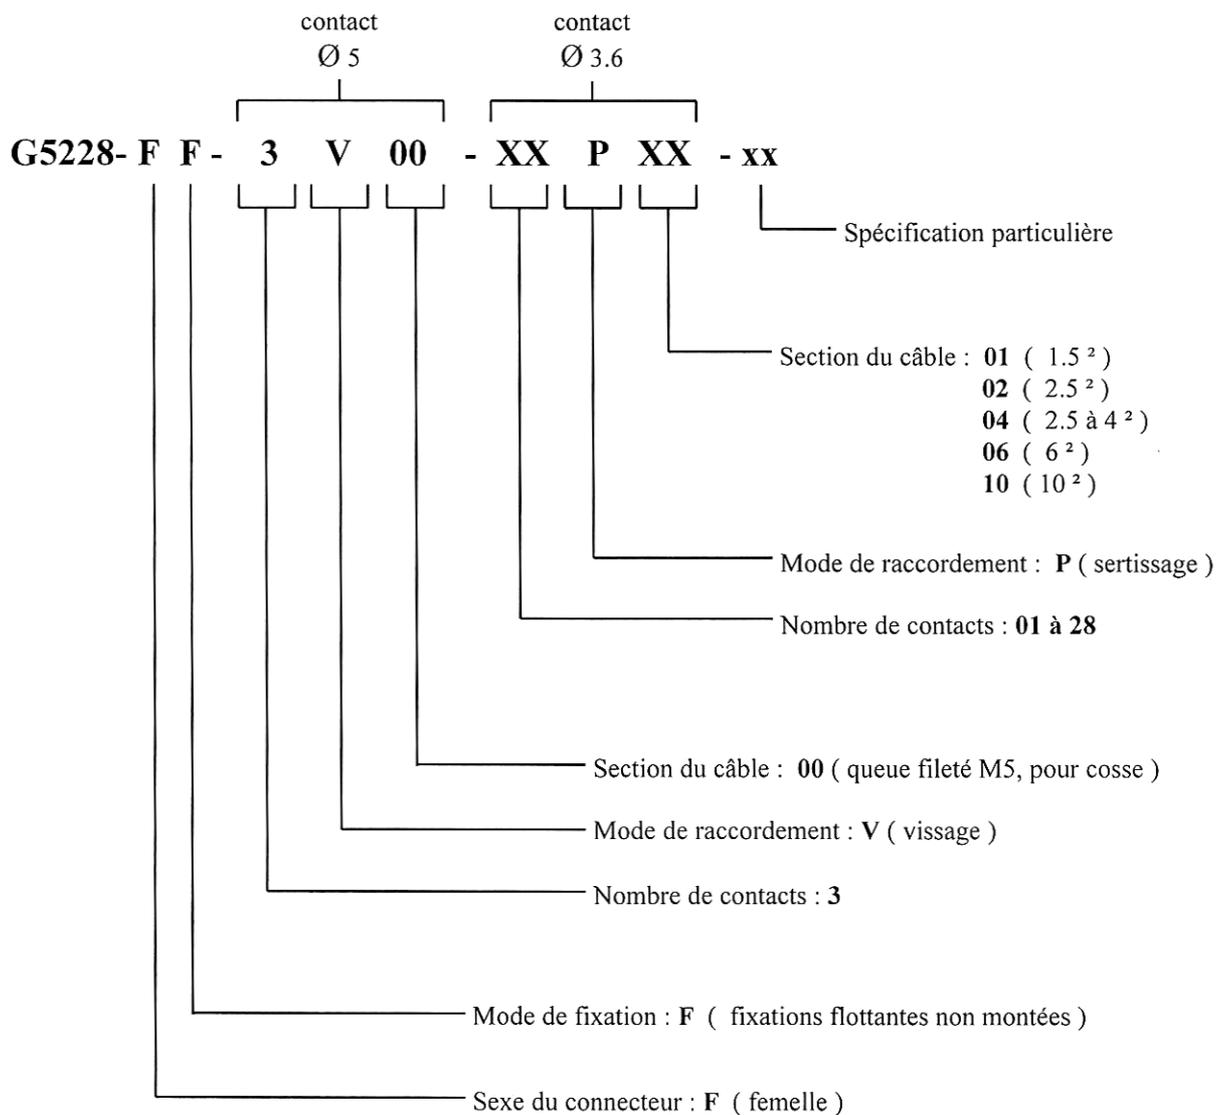

exemple de référence : **G5228- FF-3V00-17P01**

les contacts sont livrés non montés , ainsi que les fixations flottantes



Rectangulars Connectors

Série **G5228**

SYSTEME DE REFERENCE
reference System

Contact
Ø 5

G5200-F05-VOO (voir feuille 0603 page 1-2 série G5200)

Contact
Ø 3.6

G5227- F 36 - P XX

Section du câble : **01** (1.5²)
02 (2.5²)
04 (2.5 à 4²)
06 (6²)
10 (10²)

Mode de raccordement : **P** (sertissage)

Diamètre du contact : **3.6**

Sexe du contact : **F** (femelle)

exemple de référence : G5227-F36-P01

Isolant
femelle

G5228- F F - XXX

Spécification particulière : **000** (standard)
020 (sans écrous et rondelles)

Mode de fixation : **F** (2 fixations flottantes non montées)

Sexe de l'isolant : **F** (femelle)

exemple de référence : G5228-FF-000

CONNECTEUR RECTANGULAIRE



Rectangulars Connectors

Série **G5228**

SYSTEME DE REFERENCE
Reference System

Accessoires

G5227-800 (capot arrière - double coquille) à l'étude
DG-5227-Z (doigt de quidage , sans visserie)
FF-581-Z/1C (fixation flottante M5 avec circlip)

Outils

G5227-MS3 (outils de montage pour contact de 3.6)
G5200-DP3 (outils de démontage pour contact de 3.6)
G5200-DP50 (outils de démontage pour contact de 5)

Outillage de sertissage

section du câble	Référence du contact	Pince-Outil	Position ou matrice
0.6 à 1.5 ²	G5227-F36-P01	Daniels FT8 Daniels M317	à l'étude
2.5 ²	G5227-F36-P02	Daniels FT8 Daniels M317	à l'étude
2.5 à 4 ²	G5227-F36-P04	Daniels FT8 Daniels M317	à l'étude
6 ²	G5227-F36-P06	Daniels FT8 Daniels M317	à l'étude
10 ²	G5227-F36-P10	Daniels FT8 Daniels M317	à l'étude

0603- page 3-4

02/98

GAUTHIER
CONNECTIQUE

Tél.: (33)02.33.58.35.45 - Fax.: (33)02.33.58.79.99
E.mail.: commercial@gauthierconnectique.com
Site Web: www.gauthierconnectique.com
3, rue Enjournault – Zone Industrielle
BP 222 – F 50302 St-Senier-sous-Avranches Cédex

CONNECTEUR RECTANGULAIRE




Rectangulars Connectors


Série **G5228**

Câblage arrière

Connecteur
femelle

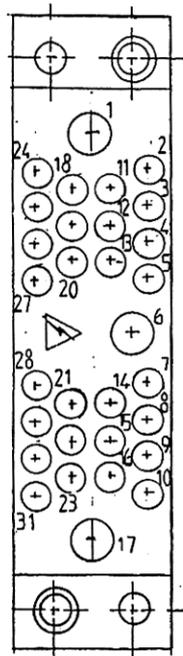

Connecteur
mâle

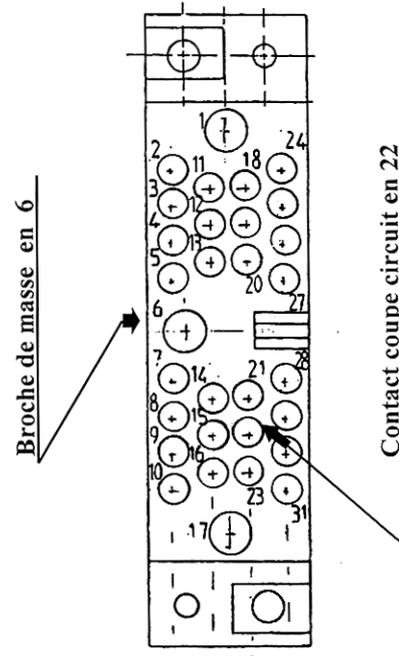

G5227-800

Capot arrière - double coquille

à l'étude pour série G5227 et G5228

0603- page 3-5

02/98

GAUTHIER
CONNECTIQUE

Tél.: (33)02.33.58.35.45 - Fax.: (33)02.33.58.79.99
E.mail.: commercial@gauthierconnectique.com
Site Web: www.gauthierconnectique.com
3, rue Enjournbault - Zone Industrielle
BP 222 - F 50302 St-Senier-sous-Avranches Cédex