



BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

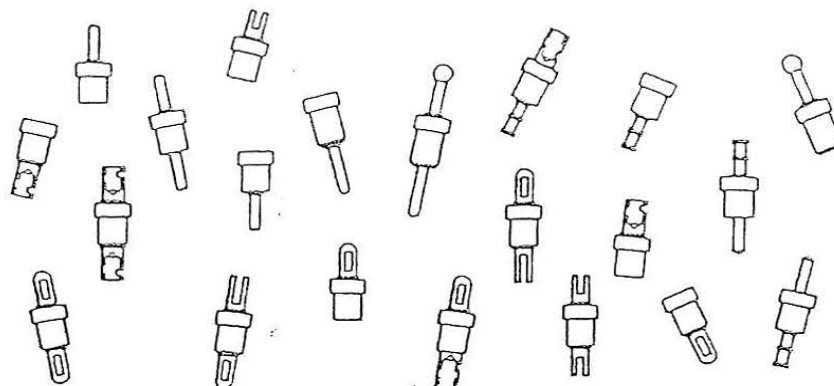

SYSTEME DE REFERENCE

PART NUMBER SYSTEM

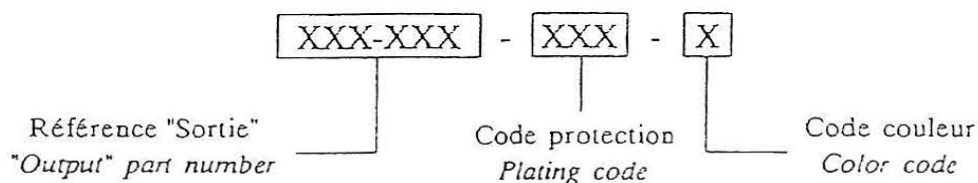

- XXX-XXX** = Quantité maintenue en stock. (Caractères en "surgras").
Quantity held in stock. (Characters in "bold").
- XXX-XXX** = Quantité mini de lancement en cas de rupture de stock = 2 500.
Minimum quantity to order if out of stock = 2 500.

Exemple : T2F-400-Ao-0
 Example : T2F-400-Ao-0

CARACTERISTIQUES GENERALES

Isolant : P.T.F.E. Blanc (couleur sur demande).

Codes couleur :

GENERAL CHARACTERISTICS

Insulating material : P.T.F.E. White (color on request)

Color codes :

Noir, Black	Brun Brown	Rouge Red	Orange Orange	Jaune Yellow	Vert Green	Bleu Blue	Violet Violet	Gris Grey
0	1	2	3	4	5	6	7	8

Axe : alliage cuivreux.

Codes protection :

- A = argenté
- Ao = doré
- E = étamage électrolytique SnPb 60/40 (sur demande)
- Epc = étamage centrifugé à chaud SnPb 60/40 (sur demande)
- Sn = étain pur – conforme RoHS

Tolérance générale : $\pm 0,2$.

Qualité spatiale (sur demande).

Axis : copper-based alloys.

Plating codes :

- A = silver
- Ao = gold
- E = electro-tin SnPb 60/40 (on request)
- Epc = centrifugal-tin hot SnPb 60/40 (on request)
- Sn = tin lead – conforms RoHS

General tolerance : $\pm 0,2$.

Spatial suitability (on request).


BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)



SYSTEME DE MONTAGE
METHOD OF ASSEMBLY

Perçage :

Bore :

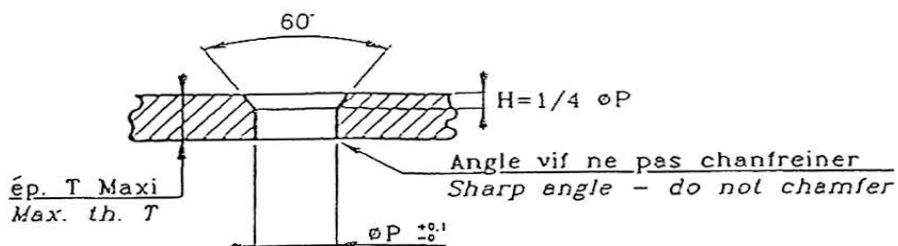


Les cotes et tolérances mentionnées dans les tableaux sont à obtenir "PROTECTION INCLUSE".

The dimensions and tolerances given in the tables INCLUDE PLATING.

Montage :

Assembly :

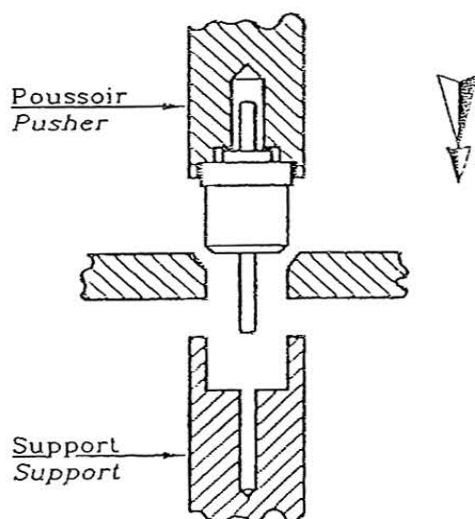




Ne jamais appliquer l'effort sur l'axe.
 Emmancher à force le corps "P.T.F.E." sans le tourner.
 L'effort doit être appliqué perpendiculairement au plan du support.

Never exert any pressure on the axis.
 Press on the "P.T.F.E." body without rotating.
 Pressure should be applied perpendicular to the support plane.

Outil de montage (3 parties) sur demande (fournir la référence du composant et le type de machine utilisée).

Assembly tool (3 parts) available on request (give part number of component and type of machine used).

INSERTION A FORCE
PRESSMOUNT

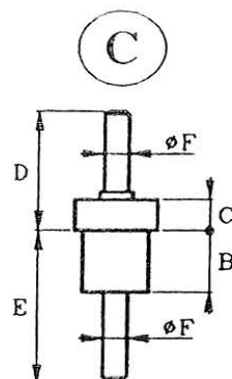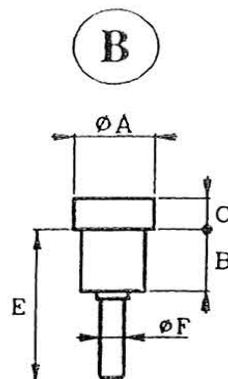

Rep. Item	Référence partielle Partial part number	Cotes en mm Dimensions in mm						Perçage $+0,1$ Bore -0		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (VDC)
		Ø A	B	C	D	E	Ø F	ép. T max. th. T	Ø P	
A	B-39	2,20	2,00	1,00	4,00		0,60	1,50	1,50	2 100
C	T-48	2,20	2,00	1,00	4,00	5,00	0,60	1,50	1,50	2 100
A	B-51	2,20	2,70	1,00	5,00		0,70	2,00	1,50	2 300
C	T-41	2,20	2,70	1,00	5,00	6,00	0,70	2,00	1,50	2 300
A	B-11	2,60	2,00	1,00	4,00		0,60	1,50	1,90	2 300
B	BR-12	2,60	2,00	1,00		5,00	0,60	1,50	1,90	2 300
C	T-13	2,60	2,00	1,00	4,00	5,00	0,60	1,50	1,90	2 300
A	B-20	2,60	2,70	1,00	5,00		0,70	2,00	1,90	2 300
C	T-1021	2,60	2,70	1,00	3,00	4,60	1,00	2,00	1,90	2 200
A	B-81	3,00	2,00	1,00	5,00		0,70	1,50	2,00	2 800
B	BR-82	3,00	2,00	1,00		6,00	0,70	1,50	2,00	2 800
C	T-83	3,00	2,00	1,00	5,00	6,00	0,70	1,50	2,00	2 800
A	B-1084	3,00	2,00	1,00	6,50		0,70	1,50	2,00	2 800
C	T-1312	3,00	2,00	1,00	7,00	5,00	0,70	1,50	2,00	2 800
A	B-1681	3,00	2,00	1,00	7,00		0,70	1,50	2,00	2 800
B	BR-1682	3,00	2,00	1,00		8,00	0,70	1,50	2,00	2 800
C	T-1683	3,00	2,00	1,00	7,00	8,00	0,70	1,50	2,00	2 800
C	T-1688	3,00	2,00	1,00	9,00	8,00	0,70	1,50	2,00	2 800

Caractéristiques : voir page 0-1.

Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.

The dimensions given are for information only.


BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G


A



B



C



Rep. Item	Référence partielle Partial part number	Cotes en mm Dimensions in mm						Perçage Bore $+0,1$ -0		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (VDC)
		A	B	C	D	E	ϕF	ép. T max. th. T	ϕP	
A	B-30	3,00	2,70	1,00	5,00		1,00	2,00	2,00	2 800
C	T-31	3,00	2,70	1,00	5,00	6,00	1,00	2,00	2,00	2 800
A	B-1363	3,40	2,00	1,00	5,00		1,00	1,50	2,70	3 800
B	BR-1363	3,40	2,00	1,00		6,00	1,00	1,50	2,70	3 800
C	T-1362	3,40	2,00	1,00	5,00	6,00	1,00	1,50	2,70	3 800
A	B-456	3,40	2,50	1,50	6,50		1,00	2,00	2,70	3 500
B	BR-457	3,40	2,50	1,50		7,50	1,00	2,00	2,70	3 500
C	T-458	3,40	2,50	1,50	6,50	7,50	1,00	2,00	2,70	3 500
B	BR-357	3,40	3,00	2,00		7,50	1,00	2,50	2,70	4 000
C	T-358	3,40	3,00	2,00	6,50	7,50	1,00	2,50	2,70	4 000
A	B-701	3,40	4,50	3,00	7,50		1,00	3,50	2,70	6 000
C	T-702	3,40	4,50	3,00	7,50	9,00	1,00	3,50	2,70	6 000
A	B-1167	3,50	2,50	1,50	8,50		1,00	2,00	2,70	3 500
A	B-363	4,00	2,70	1,00	5,00		1,00	2,00	2,70	3 800
B	BR-363	4,00	2,70	1,00		6,70	1,00	2,00	2,70	3 800
C	T-119	4,00	2,70	1,00	5,00	6,60	1,00	2,00	2,70	3 800
A	B-151	4,00	2,70	1,00	5,00		0,70	2,00	2,70	3 800
C	T-141	4,00	2,70	1,00	5,00	6,00	0,70	2,00	2,70	3 800
B	BR-4554	4,00	3,00	1,00		7,00	1,00	2,00	2,70	3 800


Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions given are for information only.


BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G


A



B



C



Rep. Item	Référence partielle Partial part number	Cotes en mm Dimensions in mm						Perçage $+0,1$ Bore -0		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (V DC)
		ϕA	B	C	D	E	ϕF	ép. T max. th. T	ϕP	
A	B-553	4,00	3,20	2,20	6,70		1,00	2,50	2,70	4 200
B	BR-554	4,00	3,20	2,00		7,80	1,00	2,50	2,70	4 200
C	T-552	4,00	3,20	2,20	6,70	7,60	1,00	2,50	2,70	4 200
A	B-753	4,00	3,20	2,20	12,20		1,00	2,50	2,70	4 200
B	BR-754	4,00	3,20	2,00		13,20	1,00	2,50	2,70	4 200
C	T-752	4,00	3,20	2,20	12,20	13,10	1,00	2,50	2,70	4 200
B	BR-5554	4,00	4,00	1,00		8,50	1,00	3,00	2,70	4 000
C	T-5552	4,00	4,00	1,00	5,50	8,50	1,00	3,00	2,70	4 000
A	B-756	4,00	6,50	1,00	5,50		1,00	5,50	2,70	4 800
C	T-757	4,00	6,50	1,00	5,50	11,00	1,00	5,50	2,70	4 800
A	ISA-364	4,50	2,00	1,00	5,00		1,00	1,50	3,50	4 000
A	ISA-116	4,50	3,00	1,00	6,00		1,00	2,50	3,50	4 200
B	ISAR-115	4,50	3,00	1,00		8,00	1,00	2,50	3,50	4 200
C	ISPA-117	4,50	3,00	1,00	6,00	8,00	1,00	2,50	3,50	4 200
B	ISAR-547	4,50	3,00	2,00		7,50	1,00	2,50	3,50	5 000
C	ISPA-549	4,50	3,00	2,00	6,50	7,50	1,00	2,50	3,50	5 000
A	ISA-853	4,50	3,00	2,00	12,00		1,00	2,00	3,50	5 000
C	ISPA-852	4,50	3,00	2,00	12,00	13,30	1,00	2,00	3,50	5 000
C	ISPA-654	4,50	5,00	1,00	5,50	8,50	1,00	4,00	3,50	5 500
C	ISPA-747	4,50	6,50	1,00	5,50	11,00	1,00	5,50	3,50	4 200
C	ISPA-749	4,50	4,50	3,00	7,50	9,00	1,00	3,50	3,50	5 500
A	BGA-215	4,80	5,00	2,00	12,50		1,50	4,00	3,70	4 500
C	TGA-218	4,80	4,00	2,00	12,50	19,00	1,50	3,50	3,70	4 500

Caractéristiques : voir page 0-1.


Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.

The dimensions given are for information only.

BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

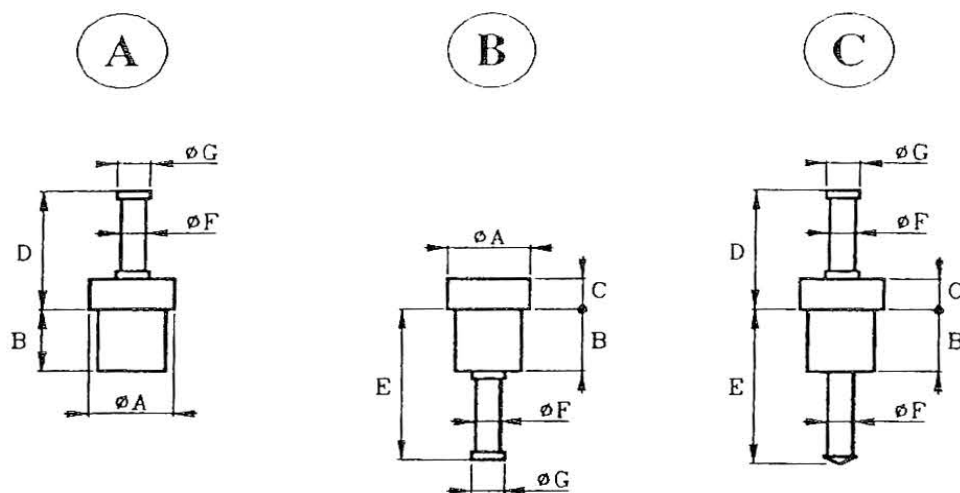


Rep. Item	Référence partielle Partial part number	Cotes en mm Dimensions in mm							Perçage + 0,1 Bore - 0		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (VDC)
		A	B	C	D	E	ϕF	ϕG	ép. T max. th. T	ϕP	
A	B-36	3,00	2,70	1,00	5,00		1,00	1,70	2,00	2,00	2 700
C	T-37	3,00	2,70	1,00	5,00	6,20	1,00	1,70	2,00	2,00	2 700
A	B-1367	3,40	2,00	1,00	5,00		1,00	1,70	1,50	2,70	3 200
C	T-1366	3,40	2,00	1,00	5,00	6,00	1,00	1,70	1,50	2,70	3 200
B	BR-367	4,00	2,70	1,00		6,70	1,00	1,70	2,00	2,70	3 800
C	T-370	4,00	2,70	1,00	5,00	6,20	1,00	1,70	2,00	2,70	3 800
C	T-522	4,00	3,20	2,20	5,80	5,40	1,00	2,00	2,50	2,70	4 200
C	T-625	4,00	4,00	2,00	5,40	8,80	1,20	2,50	3,00	2,70	4 000
C	T-726	4,00	6,50	1,00	4,40	9,80	1,20	2,50	5,50	2,70	3 200
A	IS-267	4,50	2,00	1,00	5,00		1,00	1,70	1,50	3,50	4 000
A	IS-359	4,50	3,00	1,00	4,50		1,00	2,00	2,50	3,50	4 200
B	ISOP-359	4,50	3,00	1,00		6,80	1,00	2,00	2,50	3,50	4 200
C	ISP-259	4,50	3,00	1,00	4,60	6,60	1,00	2,00	2,50	3,50	4 200
C	ISP-612	4,50	4,00	2,00	5,40	8,80	1,20	2,50	3,00	3,50	5 500
C	ISP-181	4,50	5,30	4,70	7,90	11,30	1,20	2,50	4,50	3,50	7 500
A	IS-139	4,50	6,50	3,50	7,10		1,00	2,00	5,50	3,50	8 000
C	ISP-140	4,50	6,50	3,50	6,70	12,50	1,20	2,50	5,50	3,50	8 000

Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions given are for information only.

BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

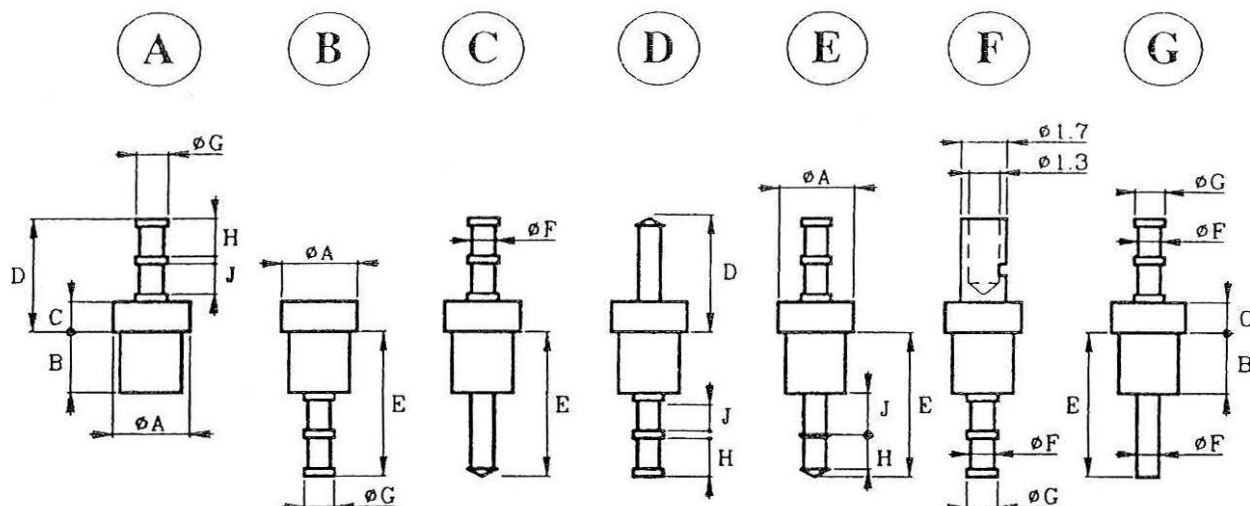


Rep. Item	Référence partielle <i>Partial part number</i>	Cotes en mm <i>Dimensions in mm</i>										Perçage $+0,1$ Bore -0		Tension de claquage (Vcc) <i>Breakdown voltage (VDC)</i>
		A	B	C	D	E	Ø F	Ø G	H	J	ép.T max. th. T	Ø P		
A	B-4102	3,40	2,50	1,50	7,00		1,00	2,00	2,50	1,50	2,00	2,70	3 500	
B	BR-4100	3,40	2,50	1,50		8,00	1,00	2,00	2,50	1,50	2,00	2,70	3 500	
C	T-4103	3,40	2,50	1,50	7,00	5,50	1,00	2,00	2,50	1,50	2,00	2,70	3 500	
D	TR-4104	3,40	2,50	1,50	4,50	8,00	1,00	2,00	2,50	1,50	2,00	2,70	3 500	
A	IS-102	4,50	3,00	1,00	6,50		1,00	2,00	2,50	1,50	2,50	3,50	4 200	
B	ISOP-102	4,50	3,00	1,00		8,50	1,00	2,00	2,50	1,50	2,50	3,50	4 200	
C	ISP-103	4,50	3,00	1,00	6,50	6,00	1,00	2,00	2,50	1,50	2,50	3,50	4 200	
D	ISOPR-103	4,50	3,00	1,00	4,00	8,50	1,00	2,00	2,50	1,50	2,50	3,50	4 200	
G	ISP-236	4,50	3,00	1,00	6,50	7,00	1,50	2,50	2,50	1,50	2,50	3,50	4 200	
A	IS-184	4,50	3,80	4,70	8,70		1,50	2,50	1,40	1,40	3,00	3,50	7 500	
A	IS-182	4,50	3,80	4,70	11,00		1,20	2,50	2,40	2,40	3,00	3,50	7 500	
E	ISP-912	4,50	4,00	5,00	10,50	9,50	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,50	7 000	
F	ISOPR-931	5,00	4,00	2,00	8,00	10,00	1,20	2,50	2,20	2,20	3,00	3,90	5 500	

Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions given are for information only.

BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

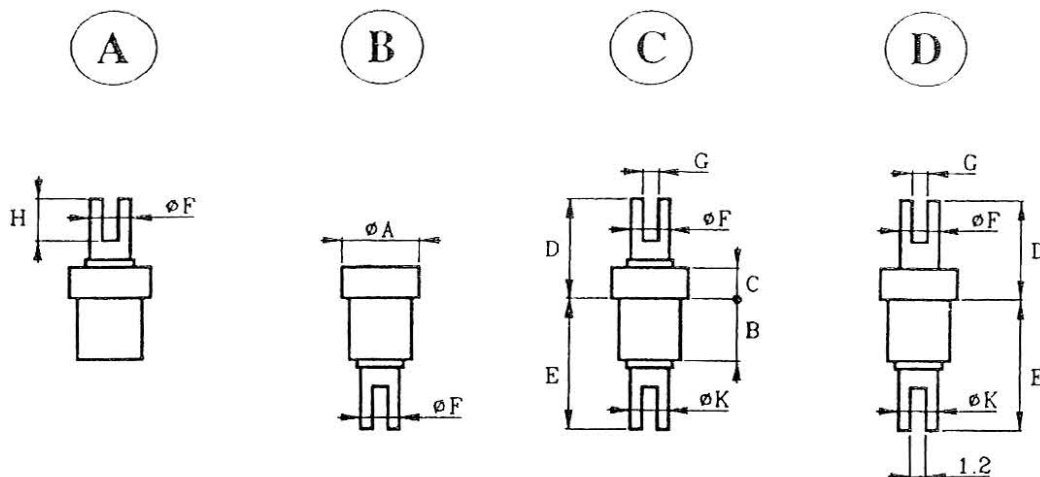


Rep. Item	Référence partielle Partial part number	Cotes en mm Dimensions in mm										Perçage + 0,1 Bore - 0		Tension de claquage (Vcc)
		Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	H	Ø K	ép.T max. th. T	Ø P	Breakdown voltage (V DC)	
C	T2F-400	4,50	3,00	2,00	6,00	7,10	2,50	1,20	3,00	2,20	2,00	3,50	3000	
C	T2F-5695	4,50	3,00	2,00	8,00	12,00	2,50	1,20	5,00	2,20	1,50	3,50	3000	
C	T2F-440	4,50	3,50	1,50	5,50	7,60	2,50	1,20	3,00	2,20	2,50	3,50	3000	
D	T2F-6618	6,50	4,50	2,50	7,50	9,50	3,00	1,80	3,50	2,50	3,50	5,20	7000	
A	BF-527	5,00	3,00	4,00	10,00		3,00	1,20	5,00		2,50	4,10	6500	
A	BF-127	5,00	4,50	2,50	8,50		3,00	1,20	5,00		2,50	4,10	6500	
B	RF-128	5,00	4,50	2,50		10,50	3,00	1,20	5,00		2,50	4,10	7000	
C	T2F-129	5,00	4,50	2,50	7,50	9,70	2,50	1,20	3,50	2,50	4,00	4,10	6000	
A	BF-6627	6,50	4,50	2,50	8,50		3,00	1,20	5,00		4,00	5,20	7000	
C	T2F-6629	6,50	4,50	2,50	7,50	9,70	2,50	1,20	3,50	2,50	4,00	5,20	7000	
A	BF-6800	6,50	3,80	4,70	10,70		3,00	1,20	5,00		3,00	5,20	8000	
A	BF-3666	8,50	6,50	3,00	10,00		4,50	2,50	5,50		5,00	6,70	8000	
B	RF-3665	8,50	6,50	3,00		13,50	4,50	2,50	5,50		5,00	6,70	9000	
C	T2F-3777	8,50	4,00	3,00	10,00	11,00	4,50	2,50	5,50	4,50	3,00	6,70	8000	
A	BF-3650	8,50	4,50	5,00	12,00		4,50	2,50	5,50		3,00	6,70	9000	

Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions given are for information only.

BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

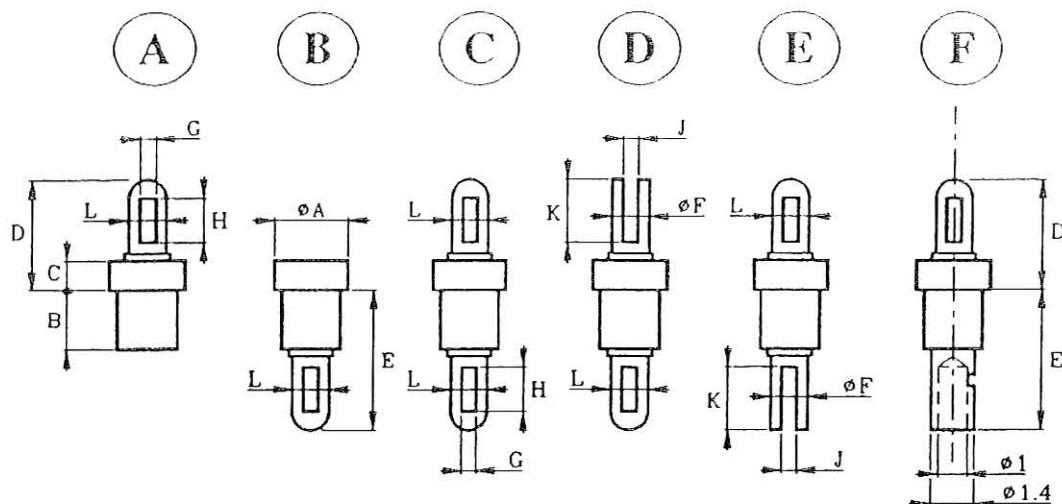


Rep. Item	Réf- erence partielle Partial part number	Cotes en mm Dimensions in mm											Perçage + 0,1 Bore - 0		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (VDC)
		Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	H	J	K	L	ép.T max. th. T	Ø P	
B	RO-25	4,00	3,00	2,00		7,00		1,20	2,50			2,50	2,00	3,00	4000
F	TOP-543	4,00	3,00	2,00	6,00	8,00		1,20	2,50			2,50	2,00	3,00	3000
C	TO-426	4,50	3,00	2,00	6,00	7,00		1,20	2,50			2,20	2,00	3,50	3500
D	FB-428	4,50	3,00	2,00	6,00	7,10	2,50	1,20	2,50	1,20	3,00	2,20	2,00	3,50	3500
E	TBF-429	4,50	3,00	2,00	6,10	7,00	2,50	1,20	2,50	1,20	3,00	2,20	2,00	3,50	3200
C	TO-442	4,50	3,50	1,50	5,50	7,50			2,50			2,20	2,50	3,50	3000
D	TFB-441	4,50	3,50	1,50	5,50	7,60	2,50	1,20	2,50	1,20	3,00	2,20	2,50	3,50	3000
E	TBF-444	4,50	3,50	1,50	5,60	7,50	2,50	1,20	2,50	1,20	3,00	2,20	2,50	3,50	3000
A	BO-157	5,00	4,50	2,50	7,50			1,30	2,50			2,50	3,50	4,10	6500
C	TO-159	5,00	4,50	2,50	7,50	9,70		1,30	2,50			2,50	3,50	4,10	6000
D	TFB-75	5,00	4,50	2,50	7,50	9,70	2,50	1,30	2,50	1,20	3,50	2,50	3,50	4,10	6000
E	TBF-57	5,00	4,50	2,50	7,70	9,50	2,50	1,30	2,50	1,20	3,50	2,50	3,50	4,10	6000
C	TO-6475	6,50	4,50	2,50	7,50	9,50		1,30	2,50			2,50	3,50	5,20	7000

Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions given are for information only.

BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

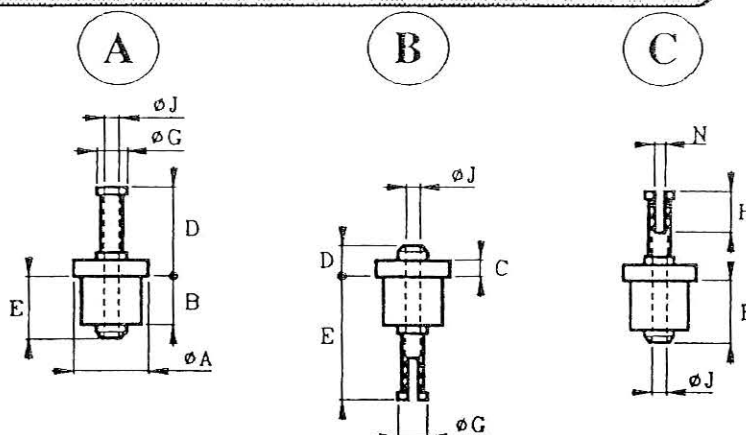

Rep. Item	Référence partielle <i>Partial part number</i>	Cotes en mm <i>Dimensions in mm</i>									Perçage ^{+ 0,1} <i>Bore - 0</i>		Tension de claquage (Vcc) <i>Breakdown voltage (V DC)</i>
		Ø A	B	C	D	E	Ø G	H	Ø J	N	ép.T max. th. T	Ø P	
A	TC-145	4,50	3,00	1,00	4,50	3,80	2,50		1,20		2,00	3,50	3 500
C	CF-146	4,50	3,00	1,00	4,50	3,80	2,50	2,50	1,20	0,80	2,00	3,50	3 500
C	CF-646	4,50	4,00	2,00	5,50	4,80	2,50	2,50	1,20	1,00	3,00	3,50	4 500
A	TC-245	5,50	3,00	1,00	4,50	3,80	3,50		2,20		2,00	4,50	3 500
B	CFR-9246	5,50	3,00	1,00	1,80	6,50	3,50	2,50	2,20	1,20	2,00	4,50	3 500
C	CF-656	5,50	4,00	2,00	5,50	4,80	3,50	2,50	2,20	1,20	3,00	4,50	4 500

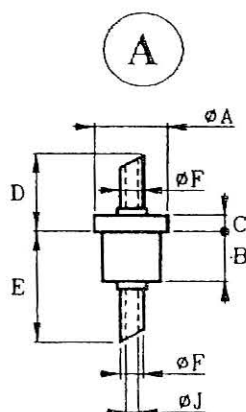


Rep. Item	Référence partielle <i>Partial part number</i>	Cotes en mm <i>Dimensions in mm</i>							Perçage $+ 0,1$ <i>Bore - 0</i>		Tension de claquage (Vcc) <i>Breakdown voltage (VDC)</i>
		Ø A	B	C	D	E	Ø F	Ø J	ép.T max. th. T	Ø P	
A	TC-408	4,00	3,00	1,00	4,50	6,80	1,70	1,20	2,50	3,00	3 800

Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions given are for information only.

BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

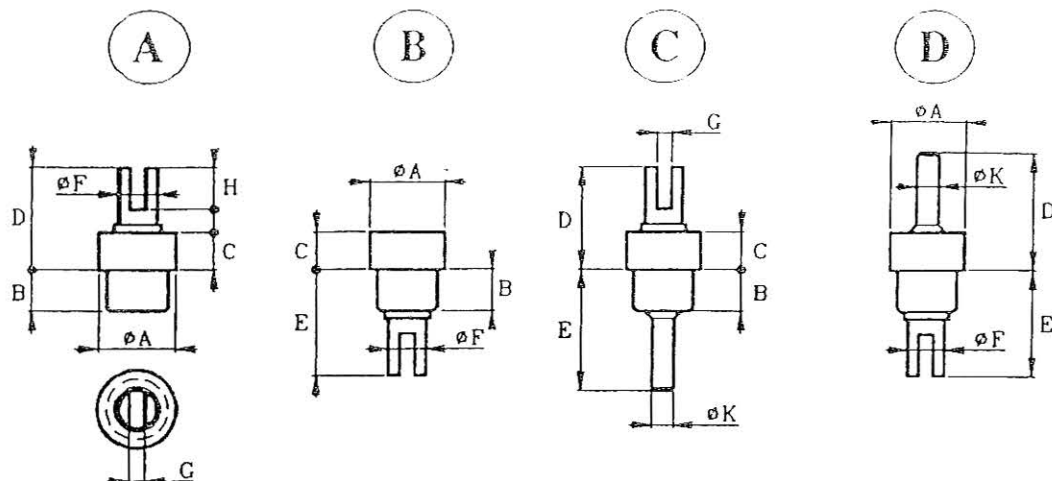

Rep. Item	Référence partielle <i>Partial part number</i>	Cotes en mm <i>Dimensions in mm</i>									Perçage ^{+0.1} Bore - 0		Tension de claquage (Vcc) <i>Breakdown voltage (VDC)</i>
		Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	H	Ø K	ép.T max. th. T	Ø P	
A	BF-10	3,00	2,00	1,00	4,00		1,80	0,80	2,10		1,20	2,00	2 400
B	RF-9	3,00	2,00	1,00		5,00	1,80	0,80	2,10		1,20	2,00	2 400
C	TF-14	3,00	2,00	1,00	4,00	5,50	1,80	0,80	2,10	0,70	1,20	2,00	2 400
C	TF-1128	3,00	2,00	1,00	4,00	8,00	1,80	0,80	2,10	0,70	1,20	2,00	2 400
D	TFR-04	3,00	2,00	1,00	5,00	5,00	1,80	0,80	2,20	0,70	1,20	2,00	2 400
A	BF-27	3,00	2,50	1,50	4,50		1,80	0,80	2,10		1,50	2,00	3 000
A	BF-171	3,40	2,00	1,00	5,00		2,50	1,20	3,00		1,60	2,70	2 800
C	TF-172	3,40	2,00	1,00	5,00	6,00	2,50	1,20	3,00	1,00	1,60	2,70	2 800
C	TF-18	4,00	2,70	1,00	4,00	5,50	1,80	0,80	2,10	0,70	2,00	2,70	3 600
A	BF-153	4,00	2,70	1,00	5,00		2,50	1,20	3,00		2,00	2,70	3 500
B	RF-154	4,00	2,70	1,00		6,70	2,50	1,20	3,00		2,00	2,70	3 500
C	TF-155	4,00	2,70	1,00	5,00	7,00	2,50	1,20	3,00	1,00	2,00	2,70	3 500
A	BF-54/3	4,00	3,00	2,00	6,00		2,50	1,20	3,00		2,00	3,00	4 000
B	RF-56/3	4,00	3,00	2,00		7,00	2,50	1,20	3,00		2,00	3,00	4 000
C	TF-33	4,00	3,00	2,00	6,00	7,00	2,50	1,20	3,00	1,00	2,00	3,00	4 000
A	BF-354	4,00	3,00	2,00	6,00		3,00	1,70	3,00		2,00	3,00	4 500
A	BF-240	4,00	3,00	2,00	8,00		2,50	1,20	5,00		2,00	3,00	4 500
C	TF-241	4,00	3,00	2,00	8,00	7,00	2,50	1,20	5,00	1,00	2,00	3,00	4 000
A	BF-54	4,00	3,20	2,20	6,20		2,50	1,20	3,00		2,50	2,70	4 500
B	RF-55	4,00	3,20	2,20		7,20	2,50	1,20	3,00		2,50	2,70	4 500
C	TF-53	4,00	3,20	2,20	6,20	6,80	2,50	1,20	3,00	1,00	2,50	2,70	4 500

Caractéristiques : voir page 0-1.


Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.

The dimensions given are for information only.

BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

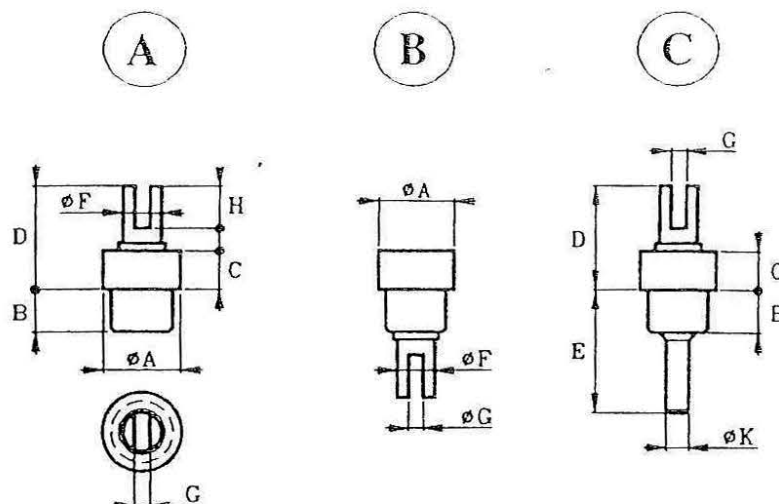

Rep. Item	Référence partielle Partial part number	Cotes en mm Dimensions in mm									Perçage $+0.1$ Bore -0		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (VDC)
		Ø A	B	C	D	E	Ø F	G	H	Ø K	ép. T max. th. T	Ø P	
C	TF-60	4,00	4,00	1,00	5,00	8,00	2,50	1,20	3,00	1,00	3,00	2,70	3500
A	BF-432	4,50	3,00	1,00	5,00		2,50	1,20	3,00		2,00	3,50	3800
B	RF-433	4,50	3,00	1,00		7,00	2,50	1,20	3,00		2,00	3,50	3800
C	TF-434	4,50	3,00	1,00	5,00	7,00	2,50	1,20	3,00	1,00	2,00	3,50	3800
A	BF-454	4,50	3,00	2,00	6,00		2,50	1,20	3,00		2,00	3,50	4100
B	RF-455	4,50	3,00	2,00		7,00	2,50	1,20	3,00		2,00	3,50	4100
C	TF-535	4,50	3,00	2,00	6,00	7,00	2,50	1,20	3,00	1,00	2,00	3,50	4100
B	RF-694	4,50	5,00	1,00		9,00	2,50	1,20	3,00		4,00	3,50	4500
C	TF-180	4,50	5,30	4,70	9,30	12,50	2,50	1,20	2,80	1,20	4,00	3,50	6000
C	TF-178	4,50	6,50	3,50	8,10	13,50	2,50	1,20	2,80	1,20	5,00	3,50	7000



Caractéristiques : voir page 0-1.

Characteristics : refer to page 0-1




Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

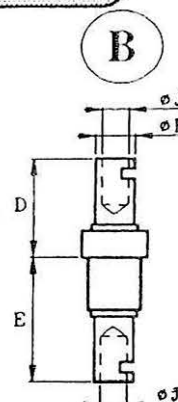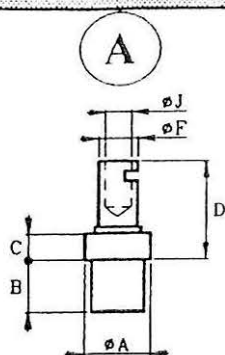

Rep. Item	Référence partielle Partial part number	Cotes en mm Dimensions in mm							Perçage Bore		Tension de claquage (Vcc) Breakdown voltage (V DC)
		Ø A	B	C	D	E	Ø F	Ø J	ép.T max. th. T	Ø P	
A	BPB-335F	4,00	3,00	1,00	4,50		2,20	1,80	2,00	3,30	2 200
B	T2PB-334F	4,00	3,00	1,00	4,50	6,00	2,20	1,80	2,00	3,30	2 000
A	BPB-446F	4,00	3,00	2,00	5,50		2,20	1,80	2,00	3,30	2 500
B	T2PB-454F	4,00	3,00	2,00	6,00	7,00	1,40	1,00	2,00	2,70	2 500

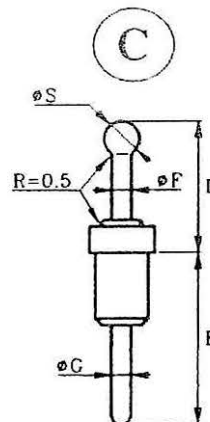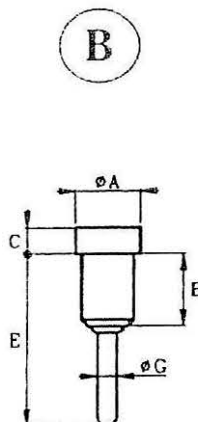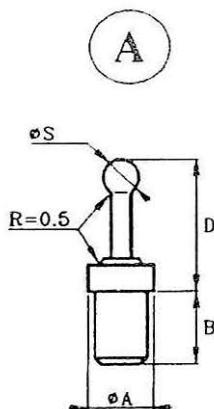


Rep. Item	Référence partielle <i>Partial part number</i>	Cotes en mm <i>Dimensions in mm</i>								Perçage ^{+ 0,1} <i>Bore</i> - 0		Tension de claquage (Vcc) <i>Breakdown voltage (V DC)</i>
		Ø A	B	C	D	E	Ø F	Ø G	Ø S	ép.T max. th. T	Ø P	
A	BLS-602	4,00	3,00	1,00	7,00		1,30		1,80	2,00	2,70	3 800
B	BR-585	4,00	3,00	1,00		8,00		1,30		2,00	2,70	3 800
C	TLS-526	4,00	3,00	1,00	7,00	8,00	1,30	1,30	1,80	2,00	2,70	3 800
A	BLS-846	4,50	4,00	2,00	6,20		1,00		1,50	3,00	3,50	5 500
C	TLS-847	4,50	4,00	2,00	6,20	8,00	1,00	1,00	1,50	3,00	3,50	5 500
A	BLS-858	5,00	3,00	4,00	9,50		1,50		2,00	2,00	4,10	6 500

Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions given are for information only.

BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)

G

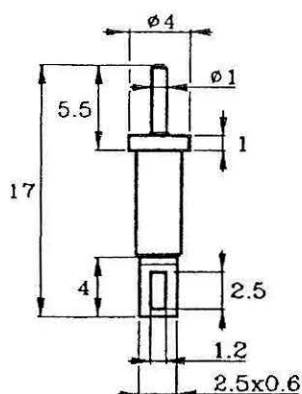

Référence partielle <i>Partial part number</i>	Perçage $+0,1$ <i>Bore - 0</i>		Tension de claquage (Vcc) <i>Breakdown voltage (VDC)</i>
	ép.T max. <i>max. th. T</i>	Ø P	
TOL-9850	6,00	2,70	3200

Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions given are for information only.