



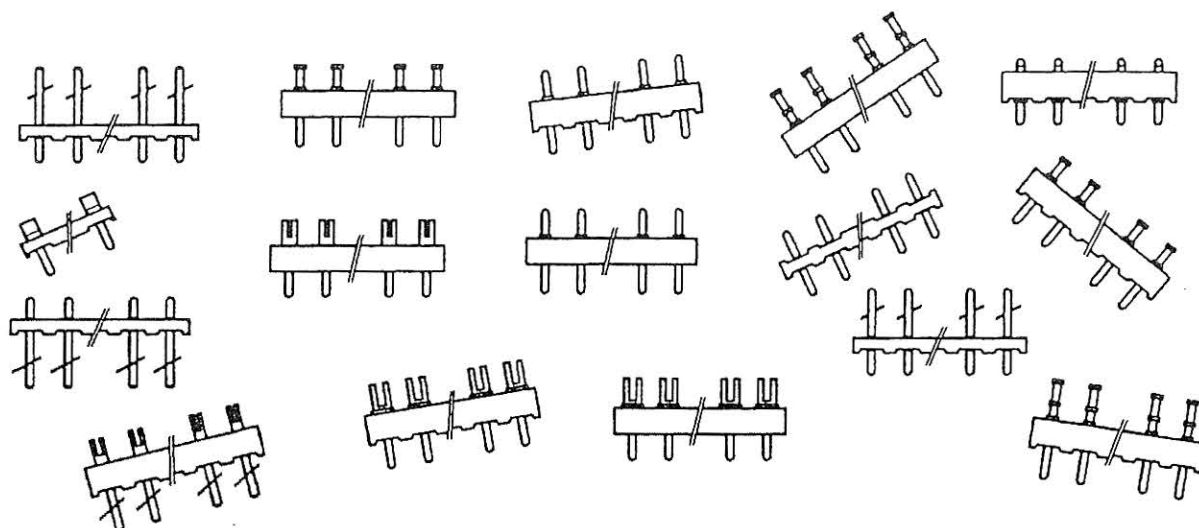

BARRETTES DE CONNEXION SUPPORT P.T.F.E.
STRIP TERMINALS WITH P.T.F.E. SUPPORT

SYSTEME DE REFERENCE
PART NUMBER SYSTEM

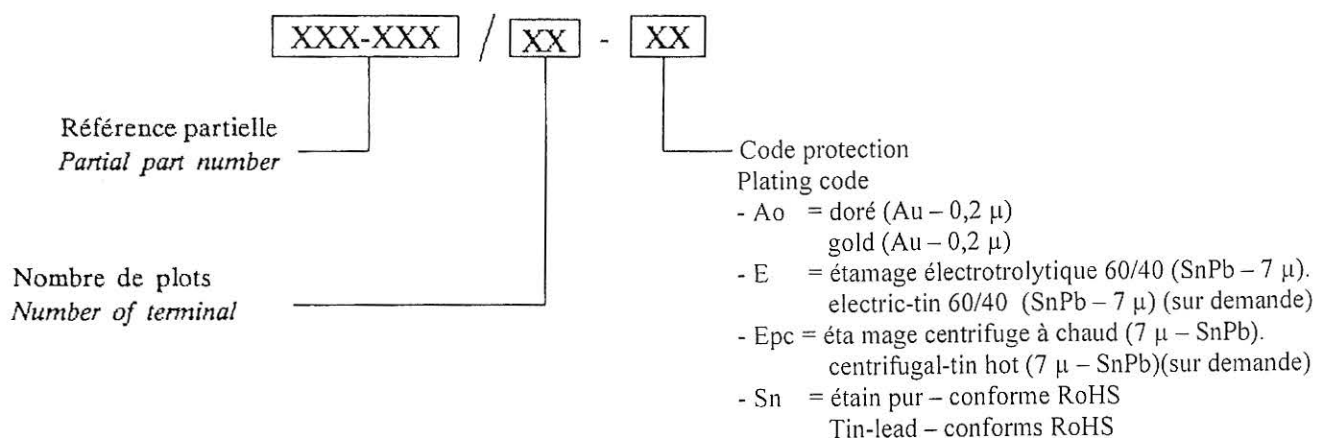

XXX = Quantité maintenue en stock. (Caractères en "surgras").
Quantity held in stock. (Characters in "bold").

XXX = Quantité mini de lancement en cas de rupture de stock = 5 000.
Minimum quantity to order if out of stock = 5 000.

Exemple : 256-008/12-E
Example : 256-008/12-E

CARACTERISTIQUES GENERALES

Support : P.T.F.E. teinté jaune.

Axe : alliage cuivreux.

La barrette est tronçonnable tous les pas de 2,54 ou multiples.

Tolérance générale : $\pm 0,2$.



GENERAL CHARACTERISTICS

Support : P.T.F.E. yellow color.

Axis : copper-based alloy.


The strip is divisible every 2.54 mm or multiple thereof.

General tolerance : ± 0.2 .



BARRETTES DE CONNEXION SUPPORT POLYAMIDE
STRIP TERMINALS WITH POLYAMIDE SUPPORT

SYSTEME DE REFERENCE
PART NUMBER SYSTEM

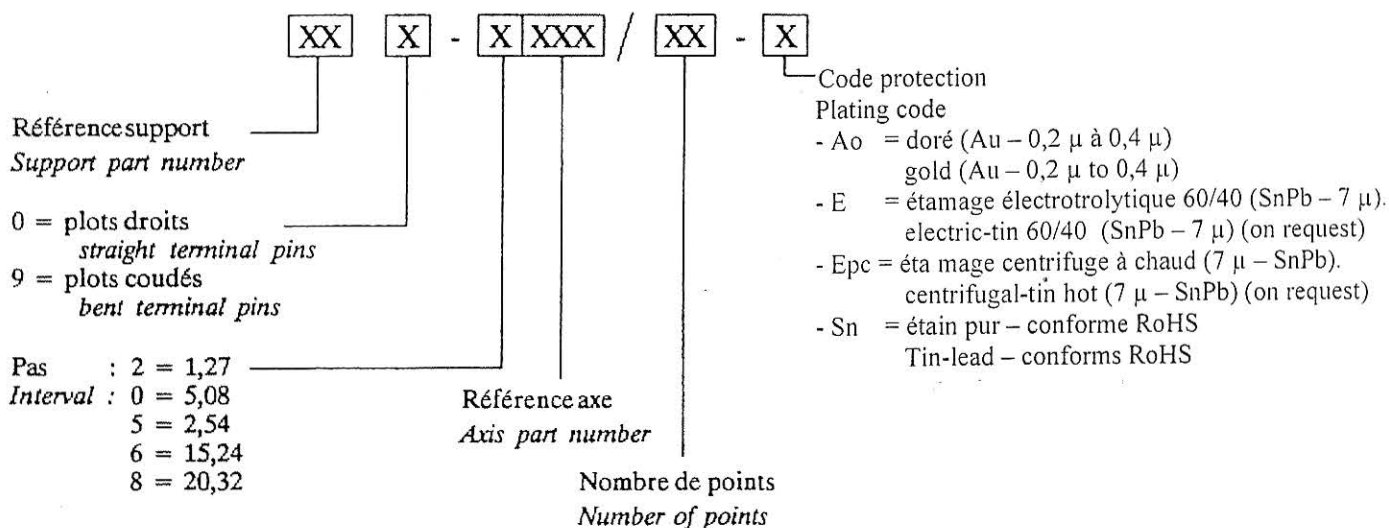

XXX = Quantité maintenue en stock. (Caractères en "surgras").
Quantity held in stock. (Characters in "bold").

XXX = Quantité mini de lancement en cas de rupture de stock = 5 000.
Minimum quantity to order if out of stock = 5 000.

Exemple : 120-5299/07-Ao
Example : 120-5299/07-Ao

CARACTERISTIQUES GENERALES

Isolant : polyamide
(classe UL94VO).

Contact : alliage cuivreux.

La barrette est sécable tous les pas de 2,54 ou multiples.


GENERAL CHARACTERISTICS

Insulating material : polyamide
(class UL94VO).

Contact : copper-based alloy.


The strip is divisible every 2.54 mm or multiple of thereof.

BARRETTES DE CONNEXION SUPPORT METALLIQUE
STRIP TERMINALS WITH METAL SUPPORT

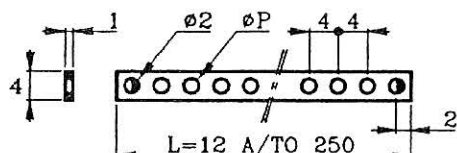


Référence partielle Partial part number	Ø P
M2040/2F-	2,00

Nombre de plots maxi = 60 ; + 2 fixations
Max. number of terminal pins = 60 ; + 2 mountings

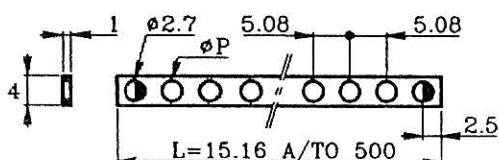


Référence partielle Partial part number	Ø P
M2758/2F-	2,70

Nombre de plots maxi = 96
Max. number of terminal pins = 96

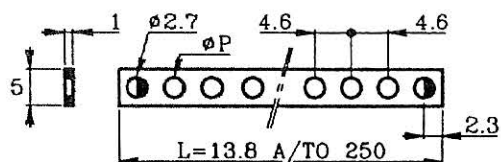


Référence partielle Partial part number	Ø P
M2746/2F-	2,70

Nombre de plots maxi = 52
Max. number of terminal pins = 52

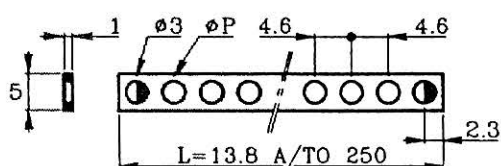

Référence partielle Partial part number	Ø P
M3046/2F-	3,00

Nombre de plots maxi = 52
Max. number of terminal pins = 52

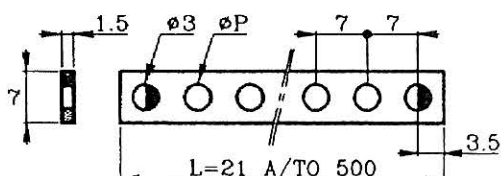


Référence partielle Partial part number	Ø P
M3070/2F-	3,00

Nombre de plots maxi = 69
Max. number of terminal pins = 69


Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

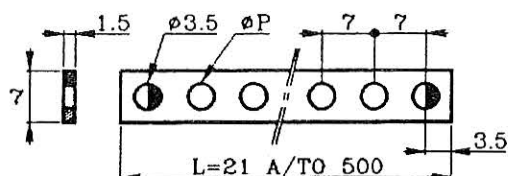


Référence partielle Partial part number	Ø P
M3570/2F-	3,50

Nombre de plots maxi = 69
Max. number of terminal pins = 69

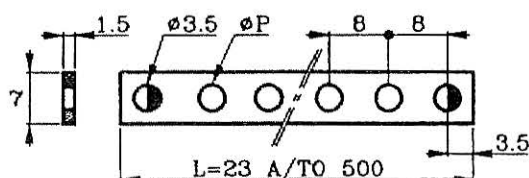


Référence partielle Partial part number	Ø P
M3580/2F-	3,50

Nombre de plots maxi = 60
Max. number of terminal pins = 60

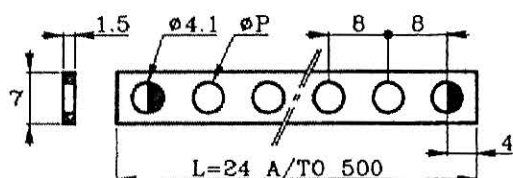

Référence partielle Partial part number	Ø P
M4080/2F-	4,10

Nombre de plots maxi = 60
Max. number of terminal pins = 60

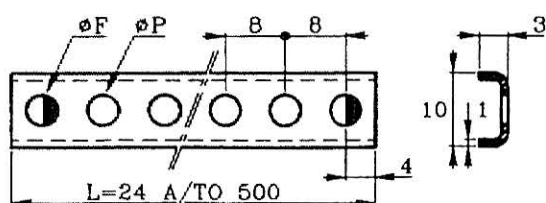



Référence partielle Partial part number	Ø F	Ø P
U3680/2F-	3,50	3,50
U4180/2F-	4,10	4,10
U5280/2F-	5,20	5,20

Nombre de plots maxi = 60
Max. number of terminal pins = 60

Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.


BARRETTES DE CONNEXION SUPPORT P.T.F.E.
STRIP TERMINALS WITH P.T.F.E. SUPPORT

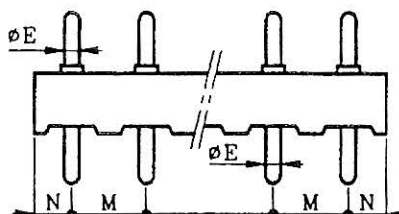


Référence partielle <i>Partial part number</i>	Nombre de plots <i>Number of terminal pins</i>		Modules <i>Modules</i>		Plots (en mm) <i>Terminal pins (in mm)</i>			Support C.i. Ø de Perçage <i>P.C.B. support Ø Bore</i>	Isolants <i>Insulating material</i>	
	Mini <i>Min</i>	Maxi <i>Max</i>	M	N	C	D	Ø E		A	B
856-186/	2	25	2,54	1,20	3,50	6,50	0,70	0,90	2,50	2,00
856-681/	2	25	2,54	1,20	7,00	3,00	0,70	0,90	2,50	2,00
856-280/	2	25	2,54	1,20	3,50	14,50	0,70	0,90	2,50	2,00
856-682/	2	25	2,54	1,20	15,00	3,00	0,70	0,90	2,50	2,00
256-807/	2	25	2,54	1,20	4,00	3,00	0,65	0,90	3,50	4,00
256-856/	2	25	2,54	1,20	3,50	5,00	0,65	0,90	3,50	4,00
856-149/	2	25	2,54	1,20	3,50	8,50	1,00	1,20	2,50	2,00
856-941/	2	25	2,54	1,20	9,00	3,00	1,00	1,20	2,50	2,00
966-186/	2	24	5,08	2,50	3,50	6,50	0,70	0,90	2,50	2,00
966-681/	2	24	5,08	2,50	7,00	3,00	0,70	0,90	2,50	2,00
966-280/	2	24	5,08	2,50	3,50	14,50	0,70	0,90	2,50	2,00
966-682/	2	24	5,08	2,50	15,00	3,00	0,70	0,90	2,50	2,00
366-862/	2	24	5,08	2,50	4,00	3,00	1,00	1,20	4,00	4,00
966-149/	2	24	5,08	2,50	3,50	8,50	1,00	1,20	2,50	2,00
966-941/	2	24	5,08	2,50	9,00	3,00	1,00	1,20	2,50	2,00
366-811/	2	24	5,08	2,50	4,00	3,00	0,65	0,90	4,00	4,00
366-858/	2	24	5,08	2,50	3,50	5,00	0,65	0,90	4,00	4,00

Caractéristiques : voir page 0-2.
Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

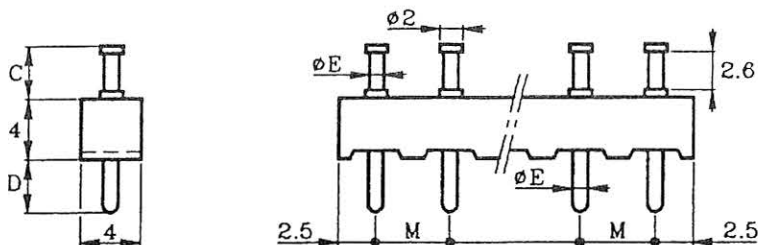

Référence partielle <i>Partial part number</i>	Nombre de plots <i>Number of terminal pins</i>		Module M <i>Module M</i>	Plots (en mm) <i>Terminal pins (in mm)</i>			Support C.i. Ø de Perçage + 0,1 <i>P.C.B. support - 0</i> Ø Bore
	Mini <i>Min</i>	Maxi <i>Max</i>		C	D	Ø E	
366-300/	2	24	5,08	3,60	3,50	1,00	1,20

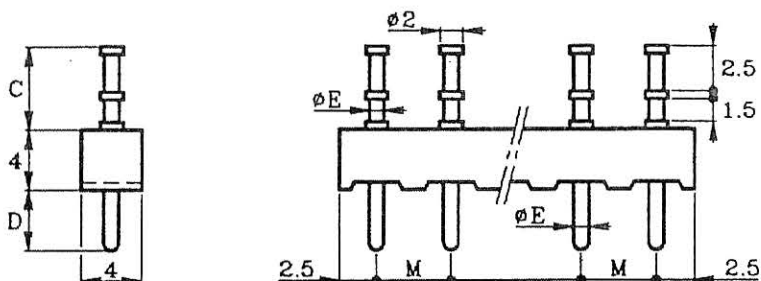


Référence partielle <i>Partial part number</i>	Nombre de plots <i>Number of terminal pins</i>		Module M <i>Module M</i>	Plots (en mm) <i>Terminal pins (in mm)</i>			Support C.i. Ø de Perçage + 0,1 <i>P.C.B. support - 0</i> Ø Bore
	Mini <i>Min</i>	Maxi <i>Max</i>		C	D	Ø E	
366-307/	2	24	5,08	5,50	3,00	1,00	1,20

Caractéristiques : voir page 0-2.


Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.

The dimensions given are for information only.

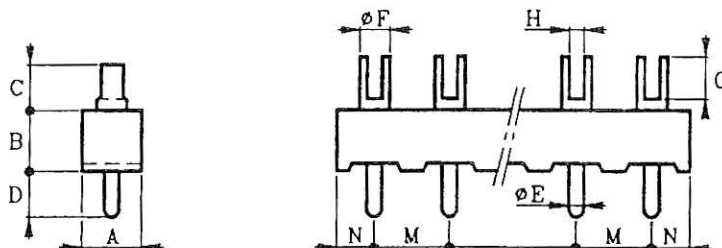


Référence partielle Partial part number	Nombre de plots Number of terminal pins		Modules Modules		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)						Support C.i. Ø de Perçage + 0,1 P.C.B. support Ø Bore - 0	Isolants Insulating material	
	Mini Min	Maxi Max	M	N	C	D	Ø E	Ø F	G	H		A	B
856-009/	2	25	2,54	1,20	3,00	3,50	0,70	1,50	2,20	0,80	0,90	2,50	2,00
256-006/	2	25	2,54	1,20	4,00	2,50	0,70	1,70	1,50	0,60	0,90	3,50	4,00
256-008/	2	25	2,54	1,20	3,00	3,00	0,70	1,80	2,20	0,80	0,90	3,50	4,00
966-009/	2	24	5,08	2,50	3,00	3,50	0,70	1,50	2,20	0,80	0,90	2,50	2,00
726-942/	2	24	5,08	2,50	4,00	4,00	1,00	2,50	3,00	1,20	1,20	4,00	2,00
726-955/	2	24	5,08	2,50	4,00	4,50	1,00	2,50	3,00	1,50	1,20	4,00	2,00
366-008/	2	24	5,08	2,50	3,00	3,00	0,70	1,80	2,20	0,80	0,90	4,00	4,00

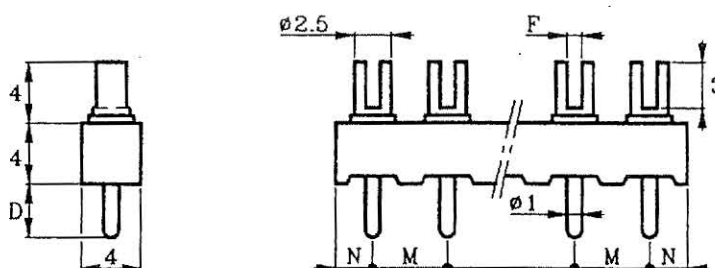


Référence partielle Partial part number	Nombre de plots Number of terminal pins		Module Module		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		Support C.i. Ø de Perçage + 0,1 P.C.B. support Ø Bore - 0
	Mini Min	Maxi Max	M	N	D	F	
366-308/	2	24	5,08	2,50	2,50	1,20	1,20
366-303/	2	24	5,08	2,50	3,00	1,20	1,20
366-344/	2	24	5,08	2,50	4,00	1,20	1,20
366-375/	2	24	5,08	2,50	4,00	1,50	1,20
366-338/	2	24	5,08	2,50	4,80	1,20	1,20
366-385/	2	24	5,08	2,50	8,50	1,20	1,20

Caractéristiques : voir page 0-2.
Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

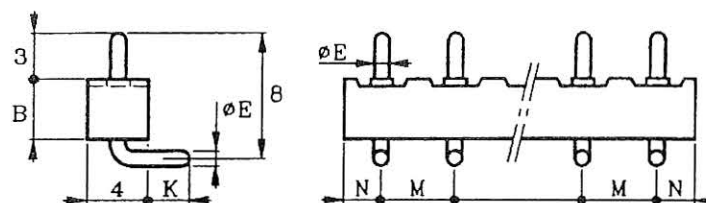


Référence partielle Partial part number	Nombre de plots Number of terminal pins		Modules Modules		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		Support C.i. Ø de Perçage P.C.B. support Ø Bore	Isolants Insulating material	
	Mini Min	Maxi Max	M	N	Ø E	K		A	B
256-016/	2	25	2,54	1,20	0,65	3,20	0,90	3,50	4,00
366-335/	2	24	5,08	2,50	0,65	3,20	0,90	4,00	4,00
366-333/	2	24	5,08	2,50	1,00	3,10	1,20	4,00	4,00
366-306/	2	24	5,08	2,50	1,00	6,10	1,20	4,00	4,00

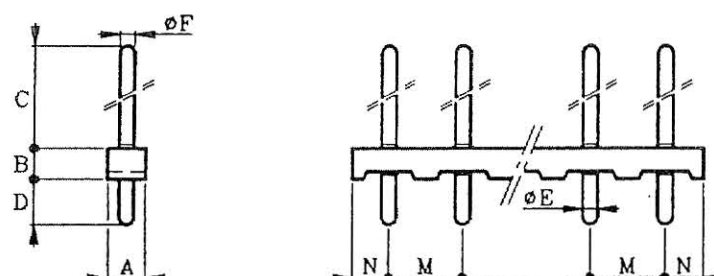


Référence partielle Partial part number	Nombre de plots Number of terminal pins		Modules Modules		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)				Support C.i. Ø de Perçage P.C.B. support Ø Bore	Isolants Insulating material	
	Mini Min	Maxi Max	M	N	C	D	Ø E	Ø F		A	B
856-555/	2	25	2,54	1,20	3,50	4,00	0,50	0,50	0,70	2,50	2,00
856-655/	2	25	2,54	1,20	4,50	3,00	0,50	0,50	0,70	2,50	2,00
856-568/	2	25	2,54	1,20	3,50	4,00	0,60	0,50	0,80	2,50	2,00
856-514/	2	25	2,54	1,20	3,50	14,50	0,60	0,50	0,80	2,50	2,00
966-568/	2	24	5,08	2,50	3,50	4,00	0,60	0,50	0,80	2,50	2,00
966-514/	2	24	5,08	2,50	3,50	14,50	0,60	0,50	0,80	2,50	2,00

Caractéristiques : voir page 0-2.
Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

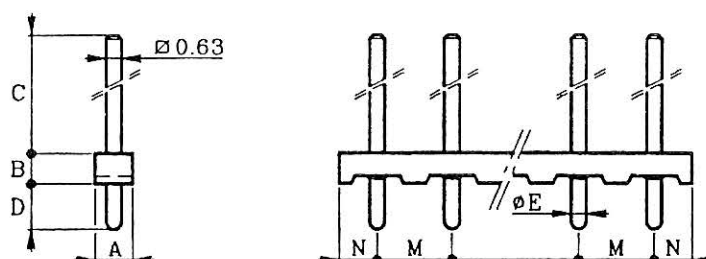


Référence partielle <i>Partial part number</i>	Nombre de plots <i>Number of terminal pins</i>		Modules <i>Modules</i>		Plots (en mm) <i>Terminal pins (in mm)</i>			Support C.i. Ø de Perçage <i>P.C.B. support Ø Bore</i>	Isolants <i>Insulating material</i>	
	Mini <i>Min</i>	Maxi <i>Max</i>	M	N	C	D	Ø E		A	B
W-856-812/	2	25	2,54	1,20	7,00	3,00	0,70	0,90	2,50	2,00
W-856-820/	2	25	2,54	1,20	15,00	3,00	0,70	0,90	2,50	2,00
W-966-812/	2	24	5,08	2,50	7,00	3,00	0,70	0,90	2,50	2,00
W-966-820/	2	24	5,08	2,50	15,00	3,00	0,70	0,90	2,50	2,00

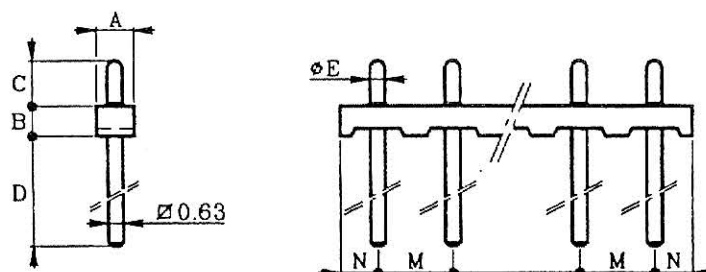


Référence partielle <i>Partial part number</i>	Nombre de plots <i>Number of terminal pins</i>		Modules <i>Modules</i>		Plots (en mm) <i>Terminal pins (in mm)</i>			Support C.i. Ø de Perçage <i>P.C.B. support Ø Bore</i>	Isolants <i>Insulating material</i>	
	Mini <i>Min</i>	Maxi <i>Max</i>	M	N	C	D	Ø E		A	B
W-856-218/	2	25	2,54	1,20	3,50	6,50	0,70	0,90	2,50	2,00
W-856-082/	2	25	2,54	1,20	3,50	14,50	0,70	0,90	2,50	2,00
W-966-218/	2	24	5,08	2,50	3,50	6,50	0,70	0,90	2,50	2,00
W-966-082/	2	24	5,08	2,50	3,50	14,50	0,70	0,90	2,50	2,00

Caractéristiques : voir page 0-2.
Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

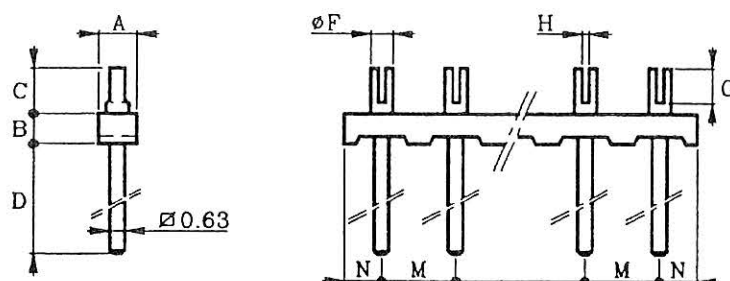


Référence partielle <i>Partial part number</i>	Nombre de plots <i>Number of terminal pins</i>		Modules <i>Modules</i>		Plots (en mm) <i>Terminal pins (in mm)</i>					Support C.i. Ø de Perçage <i>P.B.C. support Ø Bore</i>	Isolants <i>Insulating material</i>	
	Mini <i>Min</i>	Maxi <i>Max</i>	M	N	C	D	Ø F	G	H		A	B
W-856-815/	2	25	2,54	1,20	3,00	14,50	1,50	2,20	0,80	0,90	2,50	2,00
W-966-815	2	24	5,08	2,50	3,00	14,50	1,50	2,20	0,80	0,90	2,50	2,00

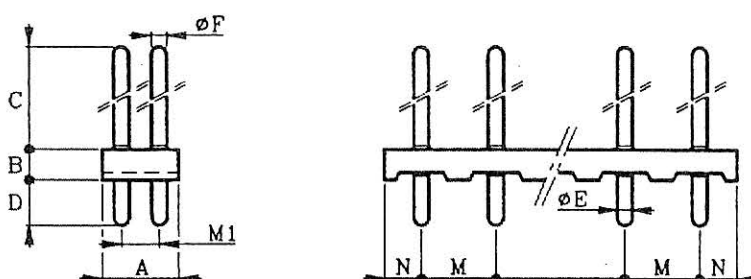


Référence partielle <i>Partial part number</i>	Nombre de plots <i>Number of terminal pins</i>		Modules <i>Modules</i>			Plots (en mm) <i>Terminal pins (in mm)</i>				Support C.i. Ø de Perçage <i>P.B.C. support Ø Bore</i>	Isolants <i>Insulating material</i>	
	Mini <i>Min</i>	Maxi <i>Max</i>	M	M1	N	C	D	Ø E	Ø F		A	B
506-555/	4	50	2,54	2,54	1,20	3,50	4,00	0,50	0,50	0,70	5,00	2,00
506-568/	4	50	2,54	2,54	1,20	3,50	4,00	0,60	0,50	0,80	5,00	2,00
506-514/	4	50	2,54	2,54	1,20	3,50	14,50	0,60	0,50	0,80	5,00	2,00
506-280/	4	50	2,54	2,54	1,20	3,50	14,50	0,70	0,70	0,90	5,00	2,00
756-555/	4	50	2,54	5,08	1,20	3,50	4,00	0,50	0,50	0,70	7,50	2,00
756-568/	4	50	2,54	5,08	1,20	3,50	4,00	0,60	0,50	0,80	7,50	2,00
756-514/	4	50	2,54	5,08	1,20	3,50	14,50	0,60	0,50	0,80	7,50	2,00
756-280/	4	50	2,54	5,08	1,20	3,50	14,50	0,70	0,70	0,90	7,50	2,00
106-568/	4	50	2,54	7,62	1,20	3,50	4,00	0,60	0,50	0,80	10,10	2,00
106-514/	4	50	2,54	7,62	1,20	3,50	14,50	0,60	0,50	0,80	10,10	2,00

Caractéristiques : voir page 0-2.
Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

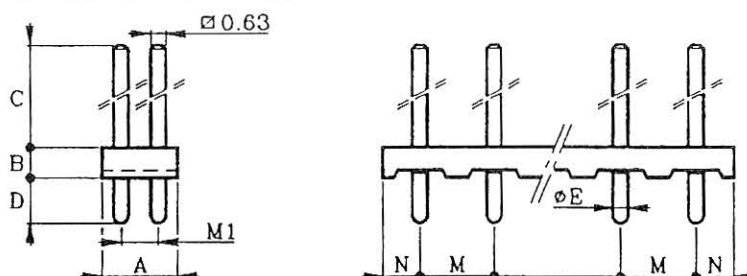

Référence partielle Partial part number	Nombre de plots Number of terminal pins		Modules Modules			Plots (en mm) Terminal pins (in mm)			Support C.i. Ø de Perçage +0,1 P.C.B. support -0 Ø Bore	Isolants Insulating material	
	Mini Min	Maxi Max	M	M1	N	C	D	Ø E		A	B
W-506-812/	4	50	2,54	2,54	1,20	7,00	3,00	0,70	0,90	5,00	2,00
W-506-820/	4	50	2,54	2,54	1,20	15,00	3,00	0,70	0,90	5,00	2,00
W-526-245/	4	50	2,54	2,54	1,20	13,50	4,00	0,70	0,90	5,00	4,00
W-756-812/	4	50	2,54	5,08	1,20	7,00	3,00	0,70	0,90	7,50	2,00
W-756-820/	4	50	2,54	5,08	1,20	15,00	3,00	0,70	0,90	7,50	2,00
W-706-345/	4	50	2,54	5,08	1,20	13,50	4,00	0,70	0,90	7,50	4,00
W-106-812/	4	50	2,54	7,62	1,20	7,00	3,00	0,70	0,90	10,10	2,00
W-106-820/	4	50	2,54	7,62	1,20	15,00	3,00	0,70	0,90	10,10	2,00
W-536-812/	4	48	5,08	2,54	2,50	7,00	3,00	0,70	0,90	5,00	2,00
W-536-820/	4	48	5,08	2,54	2,50	15,00	3,00	0,70	0,90	5,00	2,00
W-566-345/	4	48	5,08	2,54	2,50	13,50	4,00	0,70	0,90	5,00	4,00

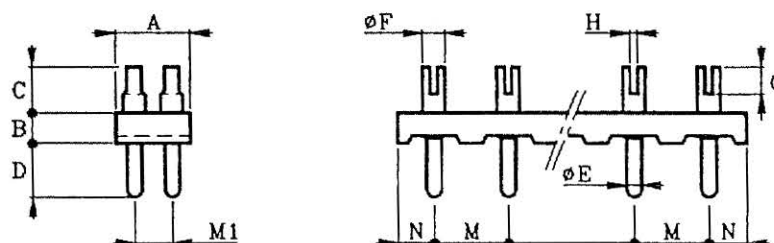



Référence partielle Partial part number	Nbre de plots Number of terminal pins		Modules Modules			Plots (en mm) Terminal pins (in mm)						Support C.i. Ø de Perçage +0,1 P.C.B. support -0 Ø Bore	Isolants Insulating material	
	Mini Min	Maxi Max	M	M1	N	C	D	Ø E	Ø F	G	H		A	B
506-009/	4	50	2,54	2,54	1,20	3,00	3,50	0,70	1,50	2,20	0,80	0,90	5,00	2,00
526-008/	4	50	2,54	2,54	1,20	3,00	3,00	0,70	1,80	2,20	0,80	0,90	5,00	4,00
756-009/	4	50	2,54	5,08	1,20	3,00	3,50	0,70	1,50	2,20	0,80	0,90	7,50	2,00
706-008/	4	50	2,54	5,08	1,20	3,00	3,00	0,70	1,80	2,20	0,80	0,90	7,50	4,00
106-009/	4	50	2,54	7,62	1,20	3,00	3,50	0,70	1,50	2,20	0,80	0,90	10,10	2,00
536-009/	4	48	5,08	2,54	2,50	3,00	3,50	0,70	1,50	2,20	0,80	0,90	5,00	2,00
566-008/	4	48	5,08	2,54	2,50	3,00	3,00	0,70	1,80	2,20	0,80	0,90	5,00	4,00

Caractéristiques : voir page 0-2.



Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.

The dimensions given are for information only.

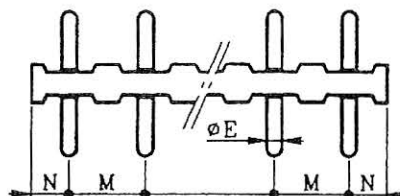

Référence partielle Partial part number	Nombre de plots Number of terminal pins		Modules Modules		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)				Support C.i. Ø de Perçage P.C.B. support Ø Bore	Isolants Insulating material	
	Mini Min	Maxi Max	M	N	C	D	Ø E	Ø F		A	B
H-883-424/	2	25	2,54	1,20	3,50	3,50	0,60	0,60	0,80	2,50	3,00
H-845-141/	2	25	2,54	1,20	3,50	3,50	0,70	0,70	0,90	2,50	4,50
H-884-315/	2	25	2,54	1,20	5,50	5,50	0,70	0,70	0,90	2,50	4,00
H-687-555/	2	24	5,08	2,50	3,50	3,50	1,00	1,00	1,20	3,50	7,00

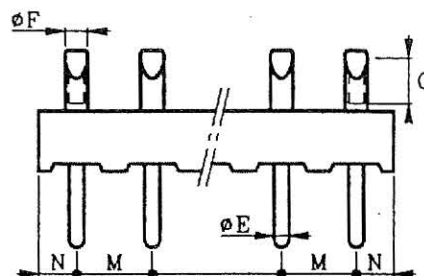

Référence partielle Partial part number	Nombre de plots Number of terminal pins		Modules Modules		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)						Support C.i. Ø de Perçage P.C.B. support Ø Bore	Isolants Insulating material	
	Mini Min	Maxi Max	M	N	C	D	Ø E	Ø F	G	Ø H		A	B
856-415/	2	25	2,54	1,20	4,00	4,80	0,70	1,50	3,50	1,00	0,90	2,50	2,00
856-752/	2	25	2,54	1,20	4,00	3,40	0,70	1,50	3,50	1,00	0,90	2,50	2,00
966-415/	2	24	5,08	2,50	4,00	4,80	0,70	1,50	3,50	1,00	0,90	2,50	2,00
966-752/	2	24	5,08	2,50	4,00	3,40	0,70	1,50	3,50	1,00	0,90	2,50	2,00
726-480/	2	24	5,08	2,50	4,00	4,80	1,10	2,20	3,50	1,80	1,30	4,00	2,00

Matière : bronze
Material : bronze

Caractéristiques : voir page 0-2.



Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.



Référence Part number	N x pas N x interval	Module M Module M
E-908-800/02-E	2	5,08
E-962-800/02-E	3	7,62
E-901-800/02-E	4	10,16
E-927-800/02-E	5	12,70
E-952-800/02-E	6	15,24
E-977-800/02-E	7	17,78
E-903-800/02-E	8	20,32
E-928-800/02-E	9	22,86
E-954-800/02-E	10	25,40
E-979-800/02-E	11	27,94

$$\frac{\text{Support C.I.}}{\text{P.C.B. support}} \frac{\varnothing \text{ Perçage}}{\varnothing \text{ Bore}} = 0,90 \begin{array}{l} + 0,1 \\ - 0 \end{array}$$

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

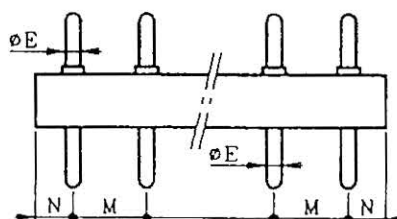

Référence partielle Partial part number	Nombre de plots Number of terminal pins			Modules Modules		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)			Support C.i. Ø de Perçage + 0.1 P.C.B. support - 0 Ø Bore
	Mini Min	Standard Standard	Maxi Max	M	N	C	D	Ø E	
254-007/	2	24	48	2,54	1,20	4,00	3,50	0,65	0,90
254-158/	2	24	48	2,54	1,20	3,50	5,50	0,65	0,90
360-311/	2	24	48	5,08	2,50	4,00	3,50	0,65	0,90
360-158/	2	24	48	5,08	2,50	3,50	5,50	0,65	0,90
360-301/	2	24	48	5,08	2,50	4,00	3,50	1,00	1,20
360-155/	2	24	48	5,08	2,50	3,50	8,50	1,00	1,20
116-301/	2	12	24	10,16	2,50	4,00	3,50	1,00	1,20
116-155/	2	12	24	10,16	2,50	3,50	8,50	1,00	1,20

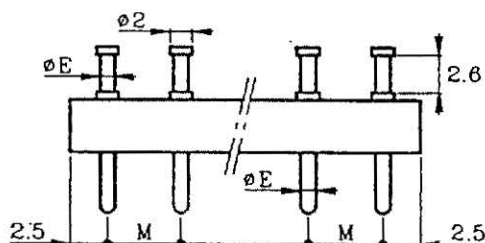



Référence partielle Partial part number	Nombre de plots Number of terminal pins			Module M Module M	Plots (en mm) Terminal pins (in mm)			Support C.i. Ø de Perçage + 0.1 P.C.B. support - 0 Ø Bore
	Mini Min	Standard Standard	Maxi Max		C	D	Ø E	
360-300/	2	24	48	5,08	3,60	4,00	1,00	1,20
116-300/	2	12	24	10,16	3,60	4,00	1,00	1,20

Caractéristiques : voir page 0-2.


Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

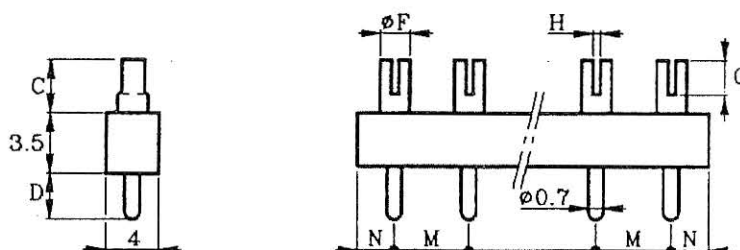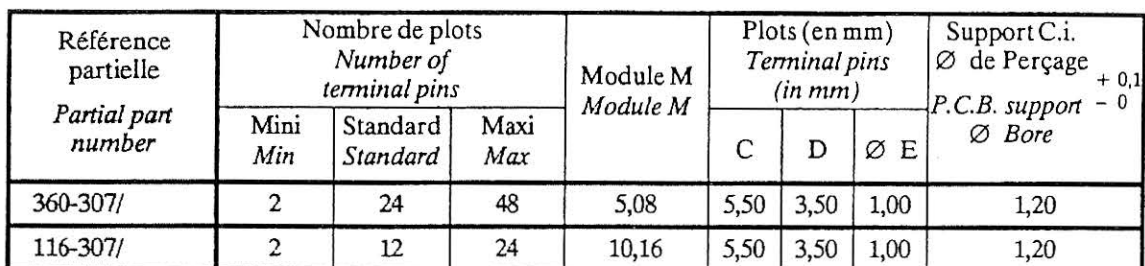


Référence partielle <i>Partial part number</i>	Nombre de plots <i>Number of terminal pins</i>			Modules <i>Modules</i>		Plots (en mm) <i>Terminal pins (in mm)</i>					Support C.i. Ø de Perçage <i>+ 0,1 P.C.B. support - 0 Ø Bore</i>
	Mini <i>Min</i>	Standard <i>Standard</i>	Maxi <i>Max</i>	M	N	C	D	Ø F	G	H	
254-006/	2	24	48	2,54	1,20	4,00	3,00	1,70	1,50	0,60	0,90
254-008/	2	24	48	2,54	1,20	3,00	3,50	1,80	2,20	0,80	0,90
360-008/	2	24	48	5,08	2,50	3,00	3,50	1,80	2,20	0,80	0,90
116-008/	2	12	24	10,16	2,50	3,00	3,50	1,80	2,20	0,80	0,90

0202 - PAGE 2-11

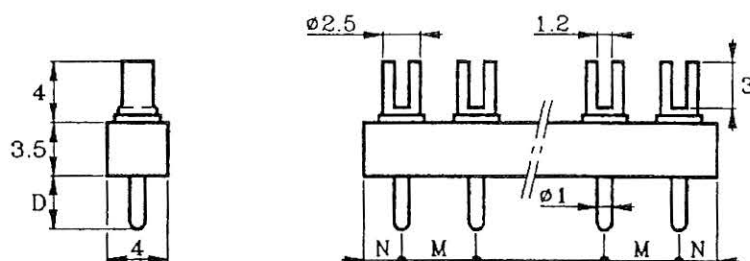

Référence partielle <i>Partial part number</i>	Nombre de plots <i>Number of terminal pins</i>			Modules <i>Modules</i>		Plot (en mm) <i>Terminal pins (in mm)</i>	Support C.i. Ø de Perçage ^{+ 0,1} <i>P.C.B. support</i> Ø Bore ^{- 0}
	Mini <i>Min</i>	Standard <i>Standard</i>	Maxi <i>Max</i>	M	N	D	
360-308/	2	24	48	5,08	2,50	3,00	1,20
360-303/	2	24	48	5,08	2,50	3,50	1,20
360-344/	2	24	48	5,08	2,50	4,50	1,20
360-338/	2	24	48	5,08	2,50	5,30	1,20
116-303/	2	12	24	10,16	2,50	3,50	1,20

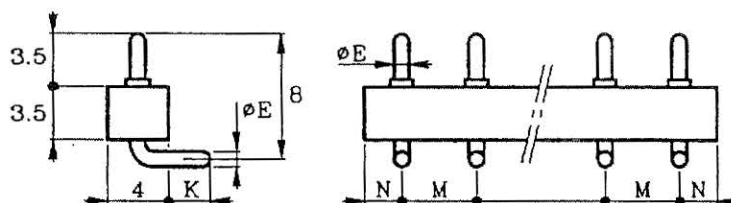


Référence partielle <i>Partial part number</i>	Nombre de plots <i>Number of terminal pins</i>		Modules <i>Modules</i>		Plots (en mm) <i>Terminal pins (in mm)</i>		Support C.i. Ø de Perçage ^{+ 0,1} <i>P.C.B. support</i> Ø Bore ^{- 0}
	Mini <i>Min</i>	Maxi <i>Max</i>	M	N	Ø E	K	
254-016/	2	25	2,54	1,20	0,65	3,20	0,90
360-335/	2	24	5,08	2,50	0,65	3,20	0,90
360-333/	2	24	5,08	2,50	1,00	3,10	1,20
360-306/	2	24	5,08	2,50	1,00	6,10	1,20
116-333/	2	12	10,16	2,50	1,00	3,10	1,20
116-306/	2	12	10,16	2,50	1,00	6,10	1,20

Caractéristiques : voir page 0-2.
Characteristics : refer to page 0-2.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

SUPPORT POLYAMIDE
POLYAMIDE SUPPORT

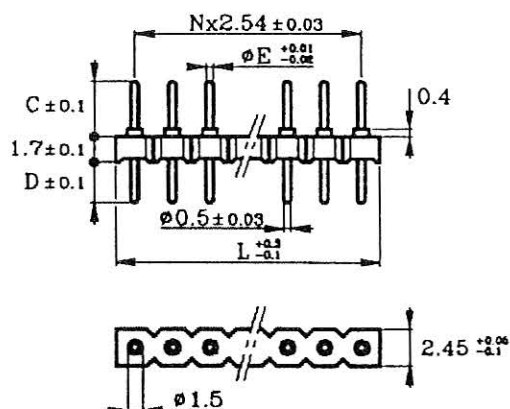


Référence partielle Partial part number	Nbre de plots Number of terminal pins		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		
	Mini Min	Maxi Max	C	D	Ø E
120-5594/	2	20	3,10	4,20	0,50

Protection standard : doré (code Ao)
Standard plating : gold (Ao code)

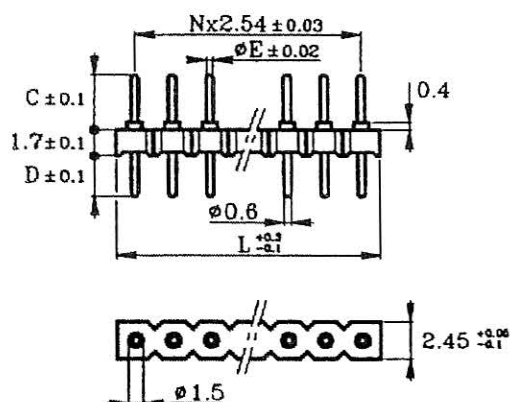

Référence partielle Partial part number	Nbre de plots Number of terminal pins		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		
	Mini Min	Maxi Max	C	D	Ø E
120-5300/	2	20	3,90	3,00	0,50
120-5299/	2	20	4,40	3,00	0,60

Protection standard : doré (code Ao)
Standard plating : gold (Ao code)

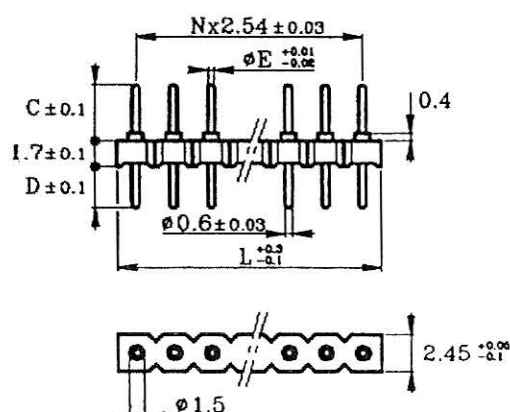


Référence partielle Partial part number	Nbre de plots Number of terminal pins		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		
	Mini Min	Maxi Max	C	D	Ø E
120-5778/	2	20	4,20	3,10	0,80

Protection standard : doré (code Ao)
Standard plating : gold (Ao code)


Caractéristiques : voir page 0-3.
Characteristics : refer to page 0-3.

Cote L = nombre de pas x 2,54.
Dimension L = number of intervals x 2.54.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

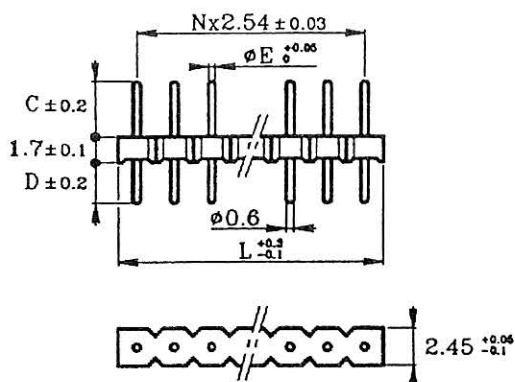

Référence partielle Partial part number	Nbre de plots Number of terminal pins		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		
	Mini Min	Maxi Max	C	D	Ø E
120-5416/	2	20	5,40	3,10	0,60

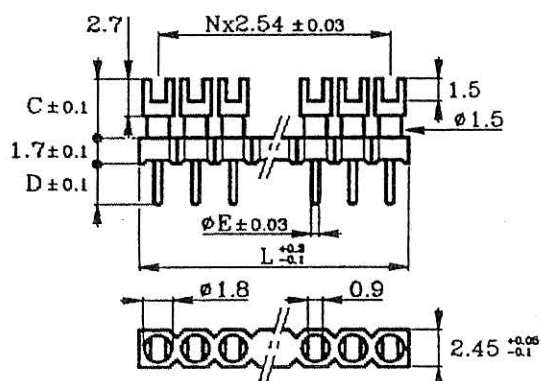

Référence partielle Partial part number	Nbre de plots Number of terminal pins		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		
	Mini Min	Maxi Max	C	D	Ø E
120-5815/	2	20	4,00	3,00	0,60
120-5809/	2	20	4,00	5,50	0,60
120-5600/	2	20	4,00	3,00	0,80

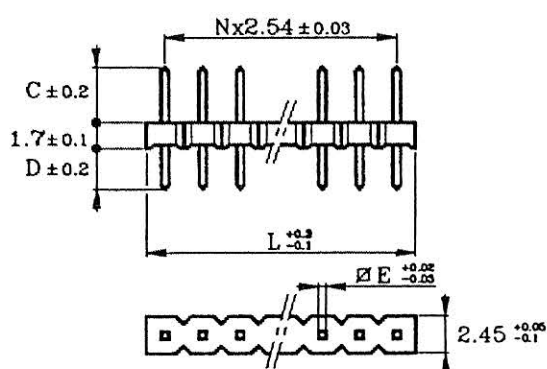

Référence partielle Partial part number	Nbre de plots Number of terminal pins		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		
	Mini Min	Maxi Max	C	D	Ø E
120-5543/	2	20	4,30	3,20	0,63
120-5298/	2	20	5,40	3,10	0,63
120-5358/	2	20	6,30	3,20	0,63
120-5334/	2	20	7,50	3,20	0,63
120-5395/	2	20	8,90	4,50	0,63

Caractéristiques : voir page 0-3.


Characteristics : refer to page 0-3.

Cote L = nombre de pas x 2,54.

Dimension L = number of intervals x 2.54.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.

The dimensions given are for information only.

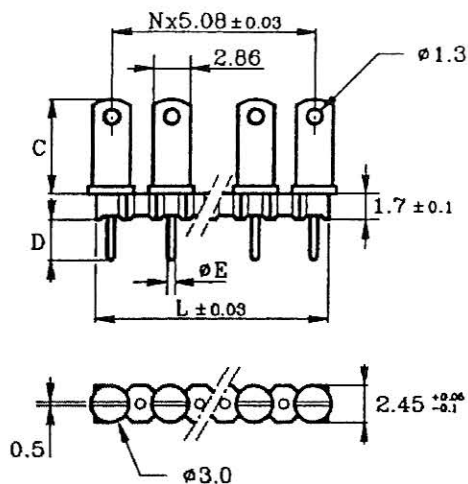

Référence partielle Partial part number	Nbre de plots Number of terminal pins		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		
	Mini Min	Maxi Max	C	D	Ø E
120-0415/	2	10	7,70	3,30	0,80

(Plot voir SM-5415)
(For terminal pin refer to SM-5415)

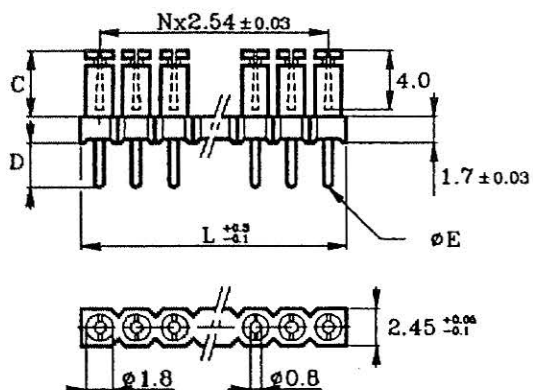


Référence partielle Partial part number	Nbre de plots Number of terminal pins		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		
	Mini Min	Maxi Max	C	D	Ø E
120-5222/	2	20	4,50	3,00	0,60

(Test voir TML-222)
(For test refer to TML-222)


Caractéristiques : voir page 0-3.
Characteristics : refer to page 0-3.

Cote L = nombre de pas x 2,54.
Dimension L = number of intervals x 2.54.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

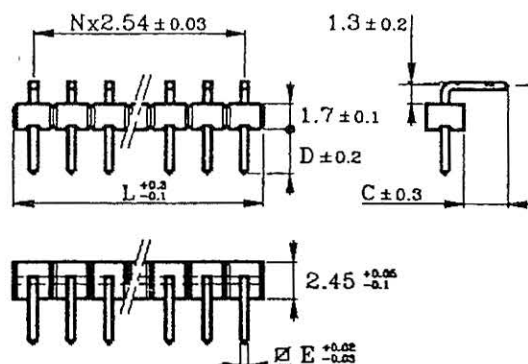

Référence partielle Partial part number	Nbre de plots Number of terminal pins		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		
	Mini Min	Maxi Max	C	D	Ø E
129-5298/	2	20	3,30	3,10	0,63
129-5358/	2	20	4,20	3,20	0,63
129-5334/	2	20	5,40	3,20	0,63
129-5369/	2	20	6,50	3,50	0,63

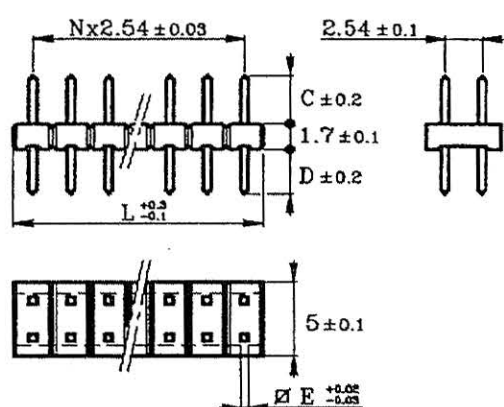

Référence partielle Partial part number	Nbre de plots Number of terminal pins		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		
	Mini Min	Maxi Max	C	D	Ø E
150-5543/	4	40	4,30	3,20	0,63
150-5298/	4	40	5,40	3,10	0,63
150-5334/	4	40	7,50	3,20	0,63
150-5369/	4	40	8,60	3,50	0,63
150-5575/	4	40	12,90	3,20	0,63
150-5568/	4	40	5,80	14,50	0,63

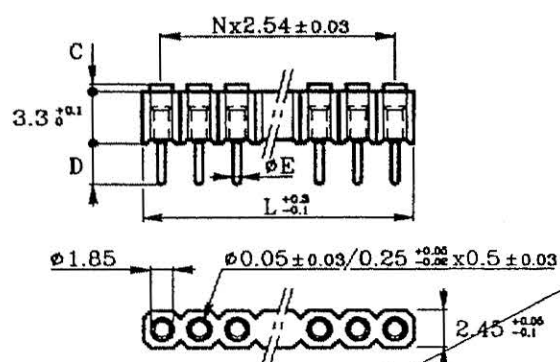

Référence partielle Partial part number	Nbre de plots Number of terminal pins		Plots (en mm) Terminal pins (in mm)		
	Mini Min	Maxi Max	C	D	Ø E
320-5799/	2	20	0,80	3,40	0,50

Référence axe : CNI-5799
Axis part number : CNI-5799

Caractéristiques : voir page 0-3.
Characteristics : refer to page 0-3.

Cote L = nombre de pas x 2,54.
Dimension L = number of intervals x 2.54.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.