


CAVALIERS FEMELLES
FEMALE JUMPER LINKS

SYSTEME DE REFERENCE
PART NUMBER SYSTEM

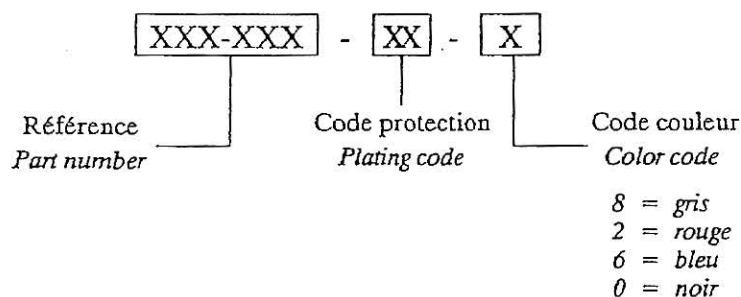

XXX-XXX

= Quantité maintenue en stock. (Caractères en "surgras").
Quantity held in stock. (Characters in "bold").

XXX-XXX

= Quantité mini de lancement en cas de rupture de stock = 5 000.
Minimum quantity to order if out of stock = 5 000.

Exemple : CIF-5730/2-Ao
Example : CIF-5730/2-Ao

CARACTERISTIQUES GENERALES

Matière : alliage cuivreux.

Isolant : polyamide.

Codes protection :

- Ao : doré 1 μ ou 0,5 μ
- E : étamé (sur demande)
- Sn : étain pur – conforme RoHS

Tolérance générale : $\pm 0,2$.

GENERAL CHARACTERISTICS


Material : copper-based alloy.

Insulating material : polyamide.

Plating codes :


- Ao : gold 1 μ ou 0,5 μ
- E : tin-plated (on request)
- Sn : tin lead – conforms RoHS

General tolerance : $\pm 0,2$.

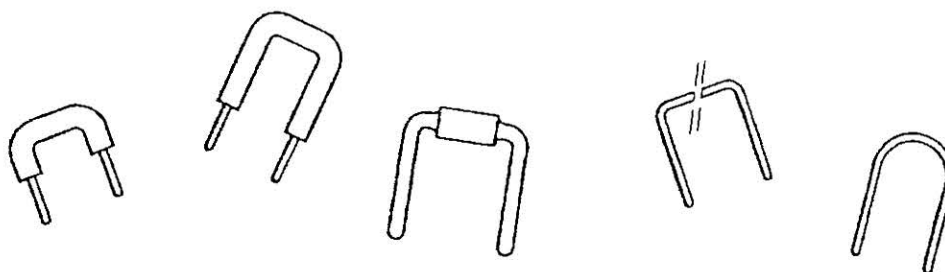

CAVALIERS MALES
MALE JUMPER LINKS

SYSTEME DE REFERENCE
PART NUMBER SYSTEM

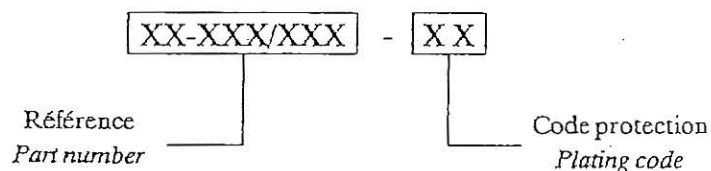

XX-XXX/XXX

= Quantité maintenue en stock. (Caractères en "surgras").
Quantity held in stock. (Characters in "bold").

XX-XXX/XXX

= Quantité mini de lancement en cas de rupture de stock = 5 000.
Minimum quantity to order if out of stock = 5 000.

Exemple : NC-800/508-Ao

Example : NC-800/508-Ao

CARACTERISTIQUES GENERALES

Axe : alliage cuivreux.

Codes protection :

- Ao : doré 0,4 μ
- E : étamé (sur demande)
- Sn : étain pur – conforme RoHS

Qualité spatiale : (sur demande).

Tolérance générale : $\pm 0,1$.

GENERAL CHARACTERISTICS

Axis : copper-based alloy.


Plating codes :

- Ao : gold 0,4 μ
- E : tin-plated (on request)
- Sn : tin lead – conforms RoHS

Spatial suitability : (on request).

General tolerance : $\pm 0,1$.


CAVALIERS FEMELLES
FEMALE JUMPER LINKS

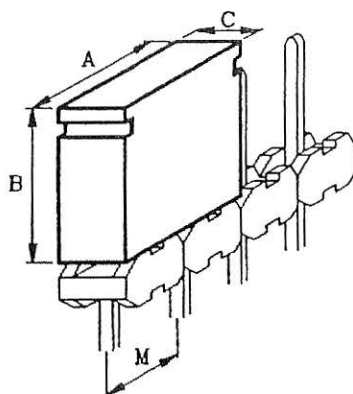

Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	B	C	M
CIF-5730	5,00	6,50	2,50	2,54
CIF-5946	5,05	6,70	2,50	2,54


CIF-5730 : doré 0,5 μ maxi
CIF-5730 : gold 0.5 μ max

CIF-5946 : doré 1,0 μ maxi
CIF-5946 : gold 1.0 μ max

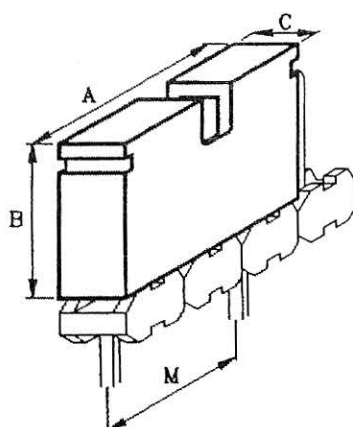

Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	B	C	M
CIF-5493	7,40	6,00	2,50	5,08

Protection standard : doré 0,5 μ (code Ao)
Standard plating : gold 0.5 μ (Ao code)

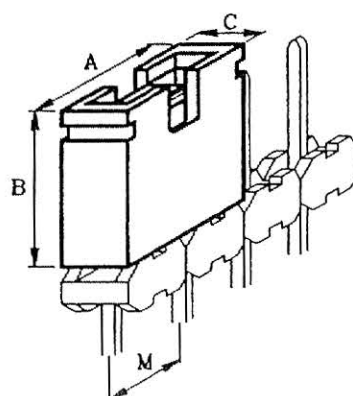

Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	B	C	M
CIF-5731	5,00	6,00	2,50	2,54
CIF-5225	5,05	6,00	2,50	2,54


CIF-5731 : doré 0,5 μ maxi
CIF-5731 : gold 0.5 μ max

CIF-5225 : doré 1,0 μ maxi
CIF-5225 : gold 1.0 μ max


Caractéristiques : voir page 0-1.
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

CAVALIERS MALES
MALE JUMPER LINKS

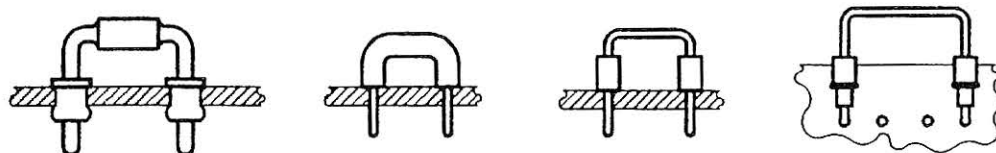

SERIE NC
NC SERIES

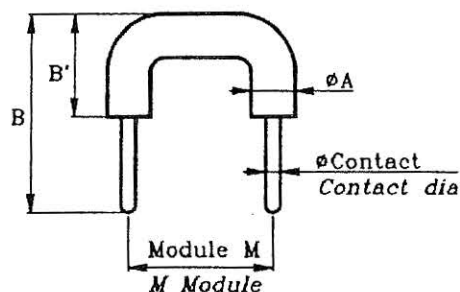

Référence partielle Partial part number	Ø A	B'	Ø contact $+0$ $-0,05$	M	Référence partielle Partial part number	Ø A	B'	Ø contact $+0$ $-0,05$	M
NC-350/254	1,00	2,00	0,50	2,54	NC-385/508	1,50	3,00	0,80	5,08
NC-350/508	1,00	2,00	0,50	5,08	NC-385/762	1,50	3,00	0,80	7,62
NC-350/762	1,00	2,00	0,50	7,62	NC-385/1016	1,50	4,00	0,80	10,16
NC-350/1016	1,00	2,00	0,50	10,16	NC-385/1524	1,50	4,00	0,80	15,24
NC-365/254 *	1,00	3,50	0,65	2,54	NC-385/2032	1,50	4,00	0,80	20,32
NC-365/508 *	1,00	3,50	0,65	5,08	NC-310/508	1,50	3,00	1,00	5,08
NC-365/762	1,50	3,00	0,65	7,62	NC-310/762	1,50	3,00	1,00	7,62
NC-365/1016	1,50	4,00	0,65	10,16	NC-310/1016	1,50	4,00	1,00	10,16
NC-365/1524	1,50	4,00	0,65	15,24	NC-310/1524	1,50	4,00	1,00	15,24
NC-365/2032	1,50	4,00	0,65	20,32	NC-310/2032	1,50	4,00	1,00	20,32

$$B = B' + 3,5$$

$$B = B' + 3,0$$


Caractéristiques : voir page 0-2.

Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.

The dimensions given are for information only.

SERIE NCH
NCH SERIES

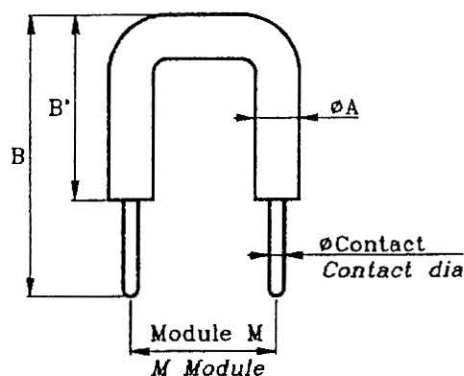


Référence partielle Partial part number	Ø A	B'	Ø contact $+0$ Ø contact $-0,05$	M	Référence partielle Partial part number	Ø A	B'	Ø contact $+0$ Ø contact $-0,05$	M
NCH-50/254	1,00	7,00	0,50	2,54	NCH-85/2032	1,50	7,00	0,80	20,32
NCH-50/508	1,00	7,00	0,50	5,08	NCH-105/508	1,50	7,00	1,00	5,08
NCH-50/762	1,00	7,00	0,50	7,62	NCH-105/762	1,50	7,00	1,00	7,62
NCH-50/1016	1,00	7,00	0,50	10,16	NCH-105/1016	1,50	7,00	1,00	10,16
NCH-65/508	1,50	7,00	0,65	5,08	NCH-105/1524	1,50	7,00	1,00	15,24
NCH-65/762	1,50	7,00	0,65	7,62	NCH-105/2032	1,50	7,00	1,00	20,32
NCH-65/1016	1,50	7,00	0,65	10,16	NCH-155/1016	2,00	7,00	1,50	10,16
NCH-65/1524	1,50	7,00	0,65	15,24	NCH-155/1524	2,00	7,00	1,50	15,24
NCH-65/2032	1,50	7,00	0,65	20,32	NCH-155/2032	2,00	7,00	1,50	20,32
NCH-85/508	1,50	7,00	0,80	5,08	NCH-205/1016	2,50	7,00	2,00	10,16
NCH-85/762	1,50	7,00	0,80	7,62	NCH-205/1524	2,50	7,00	2,00	15,24
NCH-85/1016	1,50	7,00	0,80	10,16	NCH-205/2032	2,50	7,00	2,00	20,32
NCH-85/1524	1,50	7,00	0,80	15,24					


$$B = B' + 3,5$$

Caractéristiques : voir page 0-2.
Characteristics : refer to page 0-2.


Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

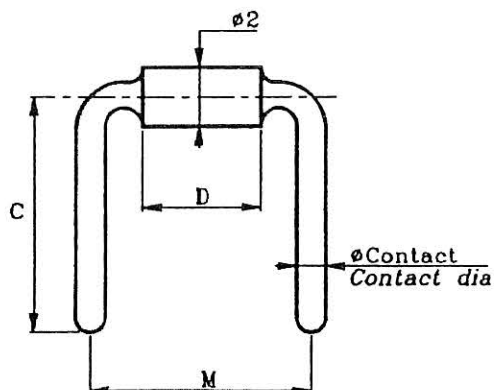

Référence partielle Partial part number	D	M	C	Ø Contact
NC-508/508	2,00	5,08	5,00	0,80
NC-800/508	2,00	5,08	8,00	1,00
NC-800/762	4,00	7,62	8,00	1,00
NC-800/1016	7,00	10,16	8,00	1,00
NC-800/1524	12,00	15,24	8,00	1,00
NC-800/2032	17,00	20,32	8,00	1,00

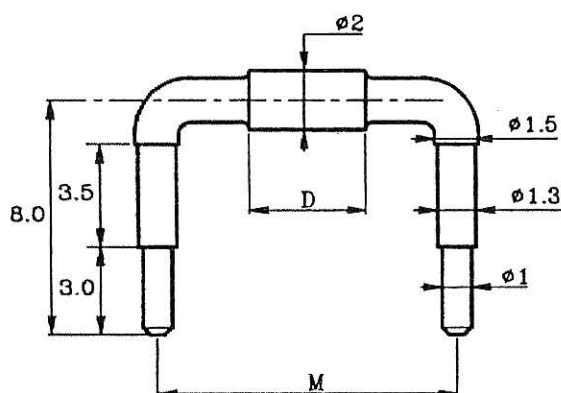

Référence partielle Partial part number	D	M
NCE-829/508	0,50	5,08
NCE-828/1016	4,00	10,16
NCE-827/1524	9,00	15,24
NCE-826/2032	14,00	20,32

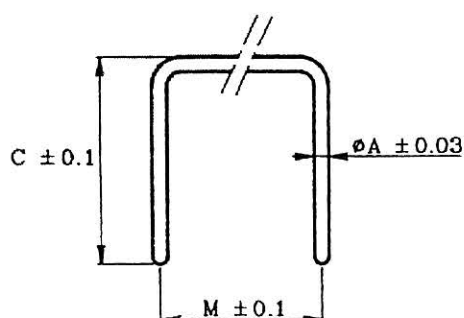


Référence partielle Partial part number	Ø A	C	M
NS-675/254	0,50	6,70	2,54
NS-708/254	0,80	7,00	2,54
NS-708/508	0,80	7,00	5,08
NS-708/762	0,80	7,00	7,62
NS-708/1016	0,80	7,00	10,16
NS-708/1524	0,80	7,00	15,24
NS-801/508	1,00	8,00	5,08
NS-801/1016	1,00	8,00	10,16
NS-801/1524	1,00	8,00	15,24
NS-801/2032	1,00	8,00	20,32

Caractéristiques : voir page 0-2.
Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.

STRAPS
STRAPS



Référence Part number	Ø A	B	M
NS-606/254-E	0,60	6,00	2,54
NS-806/254-E	0,60	8,00	2,54
NS-806/508-E	0,60	8,00	5,08

Matière : fil de cuivre rouge recuit "étamé" - E.
Material : anneated red copper wire, "tin-plated" - E.

Tolérance générale : $\pm 0,1$.
General tolerance : $\pm 0,1$.

Caractéristiques : voir page 0-2.
Characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are given for information only.