

SONDES
TEST TERMINALS

SYSTEME DE REFERENCE
PART NUMBER SYSTEM

XXX - XX

Référence sonde
Test terminal part number

Couleur
Color

XXX = Quantité maintenue en stock. (Caractères en "surgras").
Quantity held in stock. (Characters in "bold").

XXX = Quantité mini de lancement en cas de rupture de stock = 1 000.
Minimum quantity to order if out of stock = 1 000.

Exemple : L-1 Noir
Example : L-1 Black

CARACTERISTIQUES GENERALES

Contact mâle :

- Matière : alliage cuivreux.
- Protection : doré 0,4 μ .

Sondes L-1, L-60 et L-80 en polyamide blanc et noir.

Isolant démontable :

- Autres types en afcodur brun
- Couleurs : rouge, jaune, vert, bleu.

GENERAL CHARACTERISTICS


Pin :

- Material : copper-based alloy.
- Plating : gold 0.4 μ .

Test terminals L-1, L-60 and L-80 in black and white polyamide.

Detachable insulating material :

- Other types in brown afcodur
- Colors : red, yellow, green, blue.

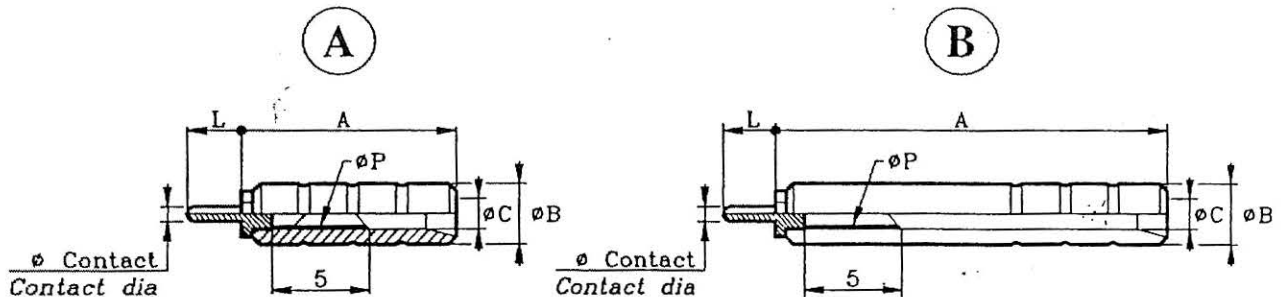

Rep. Item	Référence partielle Partial part number	Contact mâle Pin			Isolant démontable Detachable insulat. mat.		
		\varnothing	L	$\varnothing P$	A	$\varnothing B$	$\varnothing C$
A	L-60	0,65	3,50	1,40	13,50	4,00	2,00
	L-80	0,85	3,50	1,40	13,50	4,00	2,00
	L-1	1,00	3,50	1,40	13,50	4,00	2,00
	TB-15	1,50	4,20	1,60	20,00	6,30	2,90
	TB-23	2,00	4,20	1,60	20,00	6,30	2,90
B	L-62	0,65	3,50	1,40	30,00	4,00	2,00
	L-82	0,85	3,50	1,40	30,00	4,00	2,00
	L-2	1,00	3,50	1,40	30,00	4,00	2,00
	TB-35	1,50	4,20	1,60	35,00	6,30	2,90
	TB-40	2,00	4,20	1,60	35,00	6,30	2,90

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.