



**BORNES U ET RELAIS DE CABLAGE**  
**U TERMINALS AND STANDOFFS**


**G**

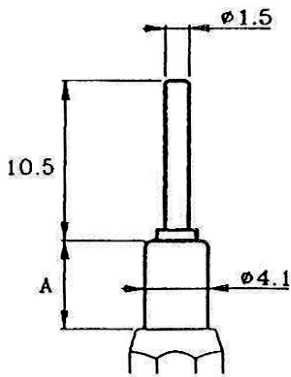

Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>
U7-295	6,00	6 000
U8-295	7,50	7 000
U10-295	10,50	9 000



Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>
U1-359	2,00	4 500
U2-359	3,50	5 500
U5-359	4,50	7 000
U7-359	6,00	8 000
U8-359	7,50	9 000
U10-359	10,50	10 000



Référence partielle <i>Partial part number</i>	A	Tension de claquage Vcc <i>Breakdown voltage V DC</i>
U1-211	2,00	4 500
U2-211	3,50	5 500
U5-211	4,50	7 000
U7-211	6,00	8 000
U8-211	7,50	9 000
U10-211	10,50	10 000

Caractéristiques : voir page 0-1.  
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.  
 The dimensions given are for information only.