




TRAVERSEES A FIXATION MECANIQUE  
FEED-THRUS WITH MECHANICAL MOUNTING

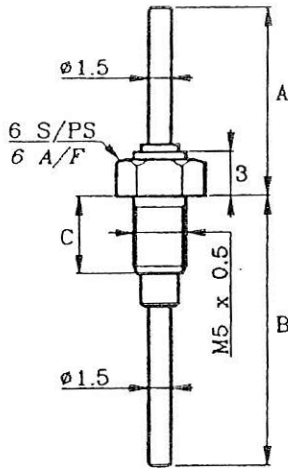

Référence Part number	A	B	C	Poids Weight	Tension de claquage Vcc Breakdown voltage VDC
PM-130	13,30	18,20	5,10	1,75 g	3 000
PM-131	13,30	18,20	7,20	1,90 g	3 000

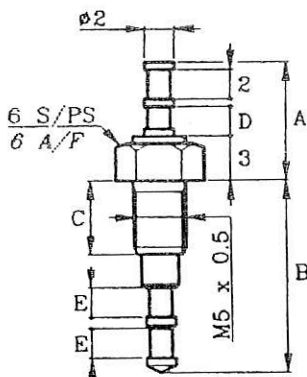

Référence Part number	A	B	C	D	E	Poids Weight	Tension de claquage Vcc Breakdown voltage VDC
PM-133	8,30	11,70	5,10	2,00	1,80	1,35 g	4 000
PM-925	12,80	18,20	7,20	6,50	2,60	1,65 g	4 000

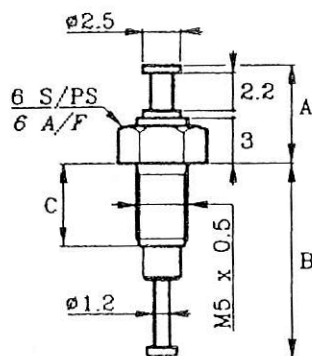

Référence Part number	A	B	C	Poids Weight	Tension de claquage Vcc Breakdown voltage VDC
PM-281	6,00	13,20	5,10	1,35 g	3 500
PM-282	6,00	13,20	7,20	1,60 g	3 500

Caractéristiques : voir page 0-1.  
Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.  
The dimensions are given for information only.