



BORNES ET TRAVERSEES (ISOLANT P.T.F.E.)
SOLDER TERMINALS (INSULATING MATERIAL P.T.F.E.)


G

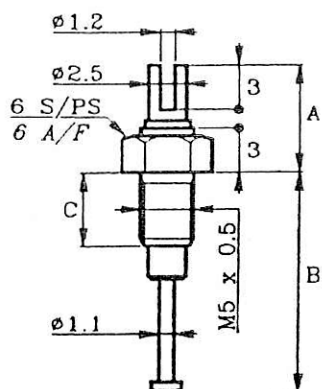


Référence Part number	A	B	C	Poids Weight	Tension de claquage Vcc Breakdown voltage VDC
PM-135	7,40	14,20	5,10	1,50 g	3 500
PM-136	7,40	14,20	7,20	1,65 g	3 500

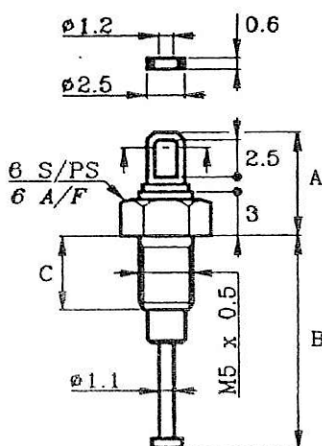

Référence Part number	A	B	C	Poids Weight	Tension de claquage Vcc Breakdown voltage VDC
PM-918	7,40	14,20	5,10	1,40 g	3 500
PM-919	7,40	14,20	7,20	1,60 g	3 500



Désignation Description	Ø	T
Rondelle Washer	8,00	0,50



Désignation Description	H	T
Erou Nut	6,00	1,50

Caractéristiques : voir page 0-1.
 Characteristics : refer to page 0-1.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
 The dimensions are given for information only.