




Connecteur fond de rack pour raccordement de tiroirs débrochables

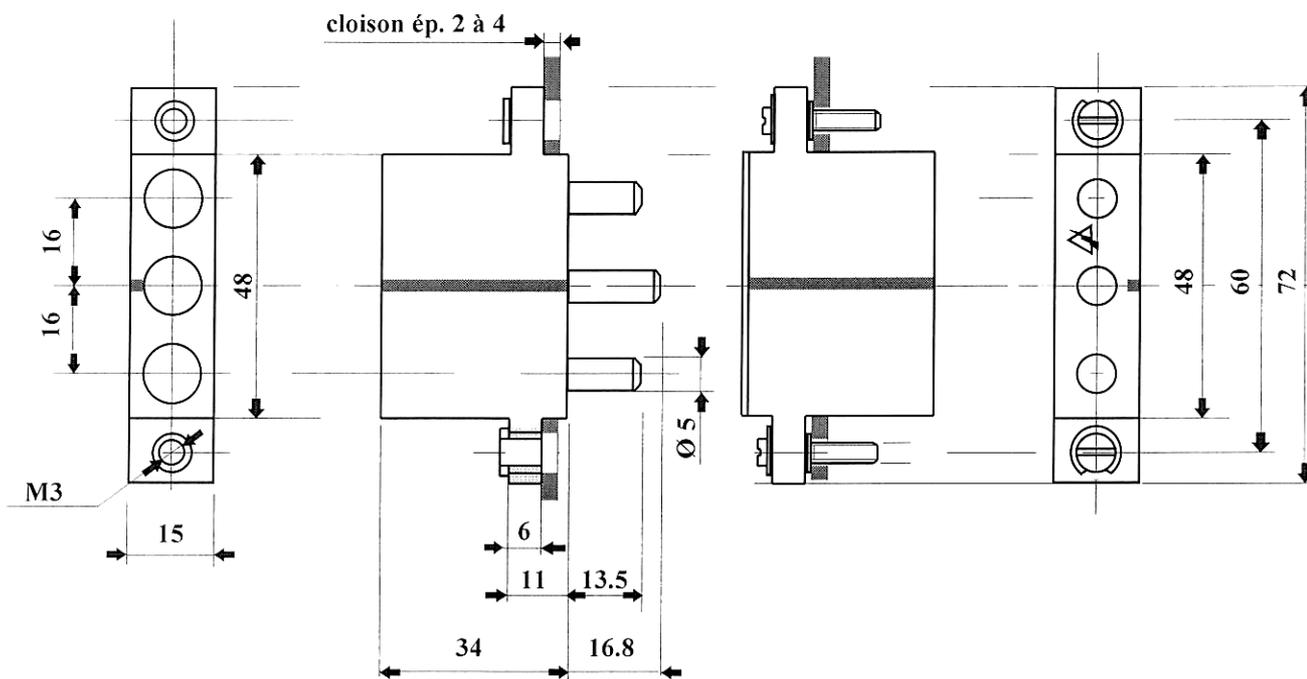

CARACTERISTIQUES GENERALES

Norme NF EN 60950

Matière : Isolant thermoplastique UL 94V0
Contacts alliage cuivreux - argenté
Contacts femelles à lamelle doré

Electrique : Intensité nominale - 100 A contact Ø 5
Résistance de contact après 500 manoeuvres
- ~ 1 m.ohm contact Ø 5
Tension de service 400 V - 50Hz

Mécanique : Température - 50°C + 135°C
Nombre de manoeuvres : 500
Force d'insertion par contact
- 9 N contact Ø 5
Force d'extraction par contact
- 14 N contact Ø 5

CONNECTEUR RECTANGULAIRE




Rectangulars Connectors

Série G5203

SYSTEME DE REFERENCE
Reference System

Connecteur équipé

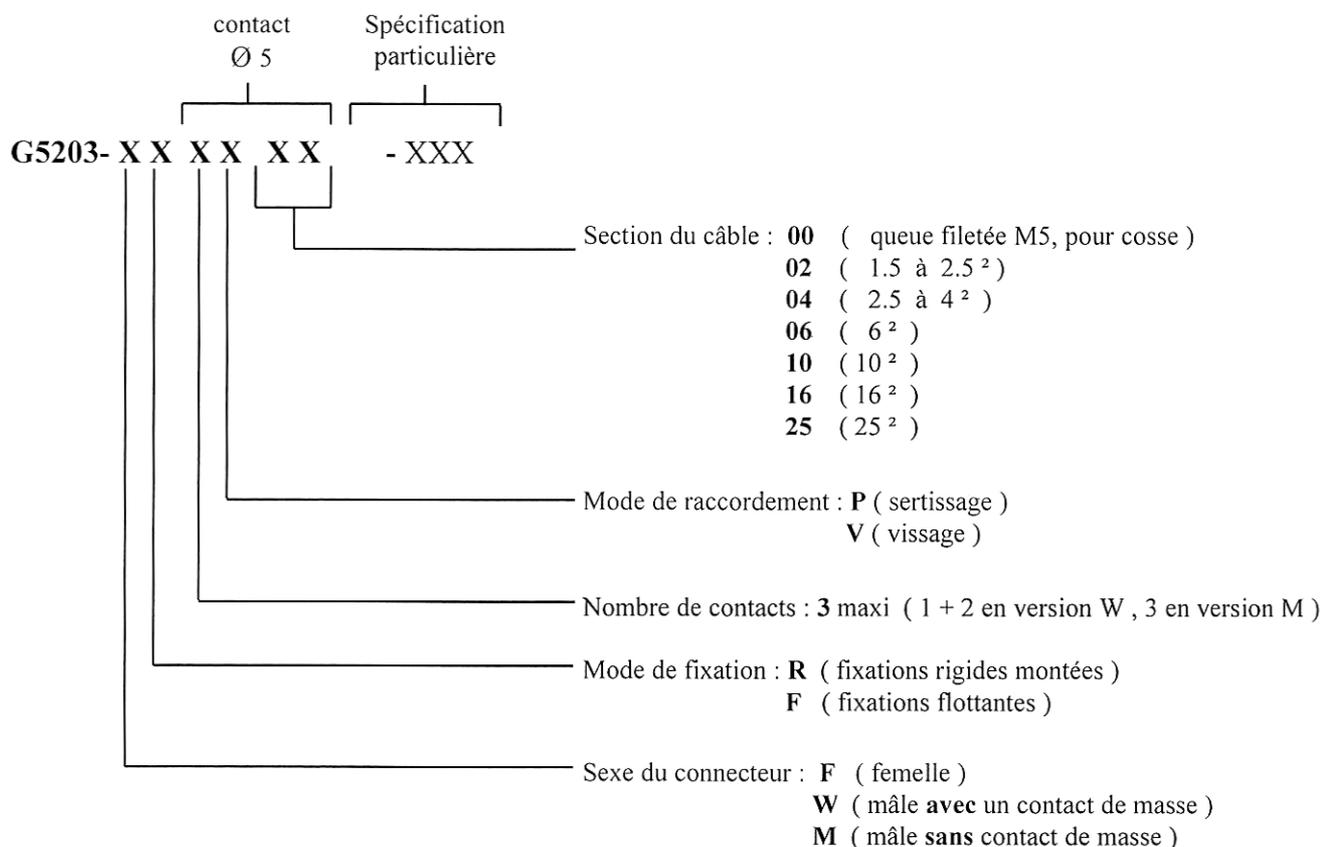

exemple de référence : G5203- WR 3V00
G5203- FF 3V00

Contact
Ø 5

G5200- X 05 X X X

Système de référence voir série G5200 (0603- page 1-2)

exemple de référence : G5200-M05 V00

0603- page 1-1/3

08/98

GAUTHIER
CONNECTIQUE

Tél.: (33)02.33.58.35.45 - Fax.: (33)02.33.58.79.99
E.mail.: commercial@gauthierconnectique.com
Site Web: www.gauthierconnectique.com
3, rue Enjournbault – Zone Industrielle
BP 222 – F 50302 St-Senier-sous-Avranches Cédex

CONNECTEUR RECTANGULAIRE



Rectangulars Connectors

Série **G5203**

SYSTEME DE REFERENCE
reference System

Isolant seul

G5203- X X XXX

- Spécification particulière : **000** (standard)
020 (sans écrous, vis et rondelles)
050 (isolant nu)
- Mode de fixation : **R** (fixations rigides montées)
F (fixations flottantes)
- Sexe de l'isolant : **F** (femelle)
M (mâle)

exemple de référence : G5203- FF 000

Outils

G5200-DP50 (outils de démontage pour contact de diamètre 5)

Outillage de sertissage

Voir série G5200 (0603- page 1-4)

Accessoires

- G5203-350 (capot avant de protection)
- G5203-700 (capot arrière à l'étude)
- FF-310-Z (fixation flottante M3 avec circlip)

0603- page 1-2/3

08/98

GAUTHIER
CONNECTIQUE

Tél.: (33)02.33.58.35.45 - Fax.: (33)02.33.58.79.99
E.mail.: commercial@gauthierconnectique.com
Site Web: www.gauthierconnectique.com
3, rue Enjournbault – Zone Industrielle
BP 222 – F 50302 St-Senier-sous-Avranches Cédex